


**Hunter Magnetventil
fiberglasforstærket nylon 1
1/2" indvendig gevind 10bar
24VAC sort type PGV-151-B
med flowregulering (7026330)**

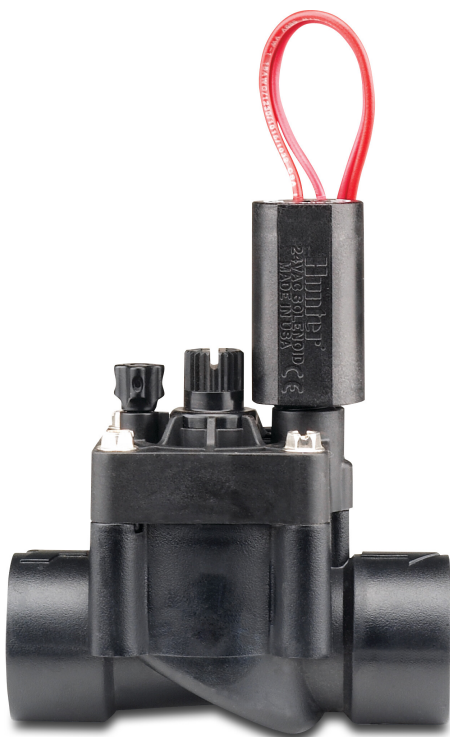

Hunter®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Materiale	fiberglasforstærket nylon
Funktion	indirekte magnetisk styring med flowreguleringshåndtag
Materialehus	fiberglasforstærket nylon
Volt	24VAC
Min. indløbstryk	1.5 bar
Tryk	10 bar
Maks. temp.	66 °C
Type	PGV-151-B
Kapacitet	75 - 570 l/min
Størrelse	1 1/2"
Tilslutning	indvendig gevind
Type	med flowregulering

PRODUKTINFORMATION

Anbefalet til bolig- og lette kommercielle applikationer.
Ekstern/intern manuel udledning giver mulighed for hurtig og nem aktivering ved ventilen.
Gennemstrømningskontrol maksimerer effektiviteten og forlænger systemets levetid.

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>