
Solpanel HDPE 40 mm 4,5bar sort med integreret samlingsrør 40mm og 2 slangestudse 25mm type 1000 (0891810)

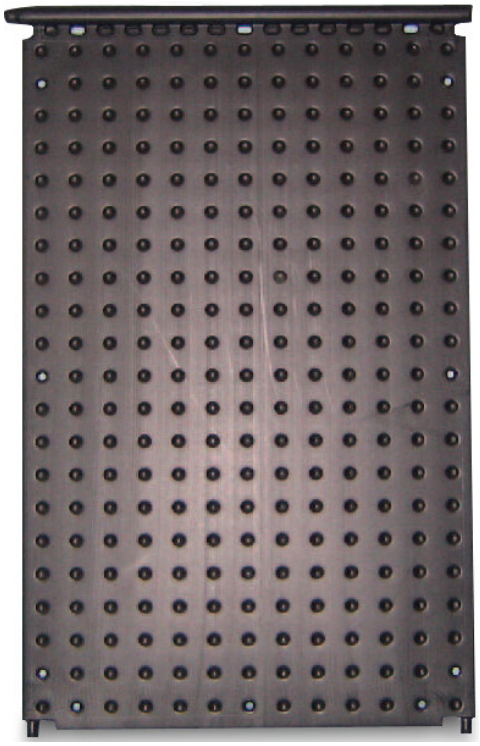

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	1000
Materiale	HDPE
Bredde	820 mm
Model	med integreret samlingsrør 40mm og 2 slangestudse 25mm
Størrelse	40 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/solpanel-hdpe-40-mm-4-5bar-sort-med-integreret-samlingsroer-40mm-og-2-slangestudse-25mm-type-1000-0891810
Længde	1320 mm
Overflade	1.08 m^2

PRODUKTINFORMATION

- Lavt trykfald - ca. 0,003 bar ved 200 l/m^2/t
- Flow hastighed til 250 l/m^2/t
- Støbt i et stykke - homogent sort
- Vægt ca. 6 kg/m^2 - vandindhold 6 l/m^2
- Testtryk 4,5 bar ved NT
- Arbejdstryk op til 1,2 bar - 40°C
- Effektivitet op til ca. 80% - strøm op til 0,8 kWh/m^2
- Gennemsnitlig værdi 0,5 til 0,6 kWh/m^2

- Styring er mulig med eksisterende filterpumpe
- Ikke-korroderende - modstandsdygtig overfor swimmingpool vand
- Pool vand pumpes direkte gennem absorbering
- Tomgangssikker
- Temperaturbestandig fra -50 til + 115°C
- Gennemstrømning i hele området, frostbestandig, bærer menneskelig vægt

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com