

**DAB Dykpumpe forstærket
plastik 1" udvendig gevind
1,5A 230VAC grøn type Nova
UP 300 M-A med flyde kontakt
(7030943)**



DAB[®]
MAKING WATER EASY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	forstærket plastik
Pump body	technopolymer
Materiale impeller 1	technopolymer
Tilslutning	udvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	Nova UP 300 M-A
Udgangseffekt	0,3 HK
Maks. Løftehøjde	7,6 m
Størrelse	1"
Flyder	inkluderet

Effekt 0.21 kW

Ampere 1,5 A

Maks. flow rate 7.5 m³/h

BEP Capacity 8.04

BEP Head 3.83

PORlh 4.83

PORhh 3.15

PORlq 5.628

PORhq 9.648


DIMENSIONER

Db 160 mm

H-1 75.9 mm

H-2 295.3 mm

ØDi-1 1 "

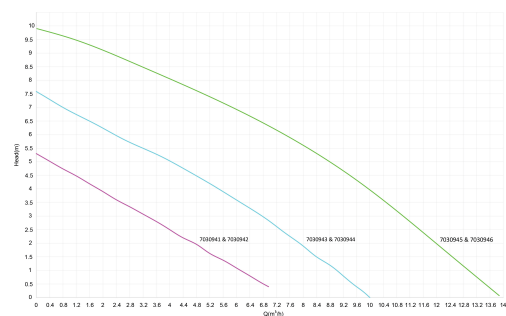

PRODUKTINFORMATION

Installation: lodret, fastgjort eller bærbar. Maks. nedsænkingsdybde: 7 meter.

Pumpen kan bruges med væsker, der indeholder faste partikler på op til 10 mm i størrelse.

Velegnet til smalle brøndinstallationer, der kræver automatisk sugning op til 2/3 mm. Filteret er aftageligt.

Tør drift på maks. 1 minut.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>