Varmeveksler titanium udvendig gevind x indvendig gevind T 28 (0891983)



bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Materiale	titanium
Eksteriør farve	sort
WorkingPressureSecundarySystem	5
Tilslutning	udvendig gevind x indvendig gevind
Tryk primært system	30 bar
Model	T 28
Kapacitet kW/t ved Δ t=60°C	28 kWt
Primært flow system	20 L/min
Sekundært flow system	350 L/min
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/varmeveksler-titanium-udvendig-gevind-x-indvendig-gevind-t-28-0891983
Størrelse sekundært system	1 1/2 "
Størrelse primært system	1 "

DIMENSIONER

A	470 mm
B	113 mm

C	280 mm

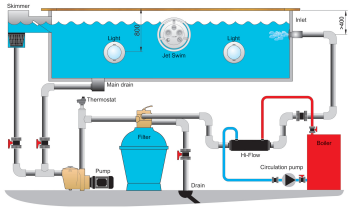



PRODUKTINFORMATION

Hi-flow titanium er en varmeveksler med fremragende varmeoverførselskapaciteter. Enheden er beregnet til swimmingpools og andre applikationer, hvor der er behov for høj gennemstrømningskapacitet sammen med en lavtryksfald. Titanium er valgt pga. dets høje modstandsevne over på korrosion og er derfor velegnet til pools og spaer med aggressivt vand, saltvand, og hvor derbruges en saltklorinator. Titanium varmeveksleren er let og kompakt med svejsede kapper og rørsystem til overførselsmediet. Titanium varmevekslere kan installeres sammen med kedler, varmepumper, solpaneler eller andre varmekilder. Velegnet til saltvandspools.

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com