

**Foras Jet pumpe støbejern 1  
1/2" x 1 1/4" indvendig gevind  
8bar 3,4A 230/400VAC blå  
selvansugende type JAM 150 T  
(7034804)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	støbejern
Pump body	støbejern
Materiale impeller 1	noryl
Model	selvansugende
Tilslutning	indvendig gevind
Tætning	type B
Maks. temperatur	50 °C
Maks. flow rate	7.2 m <sup>3</sup> /h
Tryk	1 1/4 "
Sug	1 1/2 "
Type	JAM 150 T
Maks. Løftehøjde	50,7 m
Størrelse	1 1/2" x 1 1/4"
Volt	230/400VAC
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C

Effekt	1.8 kW
--------	--------

Ampere	3,4 A
--------	-------

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
-------------------------------	-------

BEP Capacity	6
--------------	---

BEP Head	29
----------	----

PORlh	35
-------	----

PORhh	51
-------	----

PORlq	4.2
-------	-----

PORhq	7.2
-------	-----

Minimum ambient temperature 0 °C

## DIMENSIONER

Cb-1	175 mm
------	--------

Cb-1	175 mm
------	--------

Cb-2	231.5 mm
------	----------

Cl-1	167 mm
------	--------

Cr-1	167 mm
------	--------

Ct-1	56.5 mm
------	---------

G-1 165 mm

H 231.5 mm

H-1 231.5 mm

L 506 mm

L 506 mm

LM 236.4 mm

Mr 269.6 mm

MW 165 mm


O 9 mm

W 203 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "

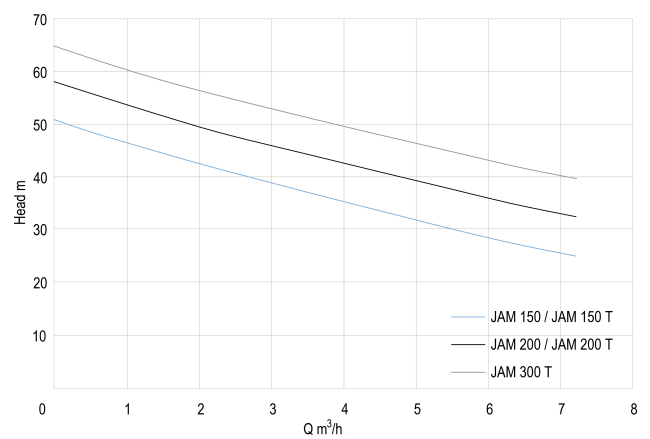

# PRODUKTINFORMATION

Selvansugende centrifugalpumpe til vandforsyning (selv om den blandes med gas) i små husholdningssystemer, tilsluttet autoclave tanke, til overførsel af væsker og tømning af tanke; den anvendes også til havebrug. Motor: 2-faset elektrisk induktionsmotor til kontinuerlig drift; stator, der er fremstillet af lamineret bladstål med lavt energitab; isoleringsklasse F; IP 44 beskyttelsesniveau; termisk beskyttelse til enkeltfasede modeller; brugeren er ansvarlig for at yde beskyttelse til trefasede modeller.

Egenskaber:

- Pumpehus i støbejern med gevindindløb og -udløb
- Motorbeslag i støbejern
- Impeller i Noryl eller messing
- Mekanisk forsegling i keramik-grafit
- Motoraksel i AISI 416-stål
- Verdens førende mærke inden for kuglelejer
- Væsketemperaturområde 0-50° C
- Maks. driftstryk på 8 bar.

**Genereret den: 19-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>