Profec Kuglekontraventil, med løfteanordning duktilt jern (GGG40) epoxy belægning DN65 DIN flange 10bar DN65 blå PN10/16 (0401929)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	blå
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Materiale (cover)	støbejern GG40
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	DIN flange
Pakning	
DIN Standard	DIN 2501
Temperatur rækkevidde	-20°C - 100°C
RAL nummer	RAL5017
Åbningstryk	1 bar
Tryk	10 bar
Kuglemateriale	carbon/NBR
Størrelse	DN65
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-kuglekontraventil-med-loefteanordning-duktilt-jern-ggg40-epoxy-belaegning-dn65-din-flange-10bar-dn65-blaa-pn10-16-

0401929

Længde	240 mm
DN	65
Flange	PN10/16
Ydre Ø	183 mm
Huller	4

DIMENSIONER

Ct-1	122 mm
Installationslængde	din 3202 f6
Konstruktionslængde	din 3202 f6
L	240 mm
PCD	145 mm

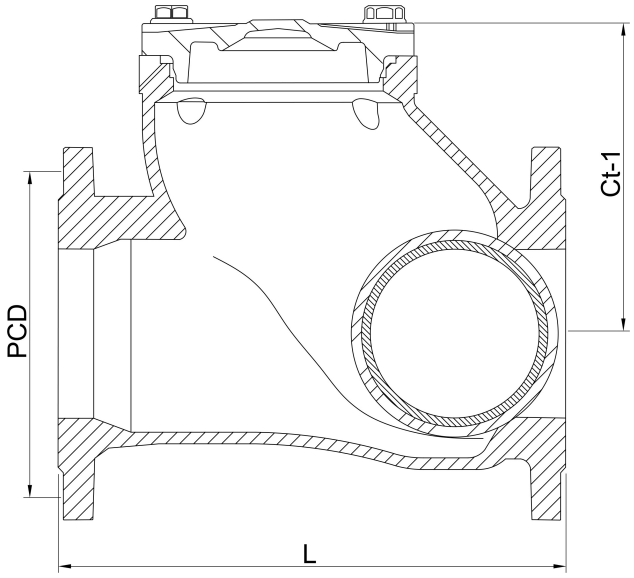

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com