

**Grundfos Cirkulationspumpe
med variabel hastighed
støbejern 1 1/2" udvendig
gevind 0.38A 230VAC sort/rød
WRAS type Alpha2 25-60 (180)
(7042296)**

GRUNDFOS 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/rød
-------	----------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Godkendelse	WRAS
-------------	------

Pump body	støbejern
-----------	-----------

Materiale impeller 1	glasfiberforstærket PES
----------------------	-------------------------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Volt	230VAC
------	--------

Maks. temperatur	110 °C
------------------	--------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
--	--------

Antal impeller	1
----------------	---

Frekvens	50 Hz
----------	-------


Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	0 °C
-----------------------------	------

Type	Alpha2 25-60 (180)
------	--------------------

Størrelse	1 1/2"
-----------	--------

Ampere	0.38 A
--------	--------

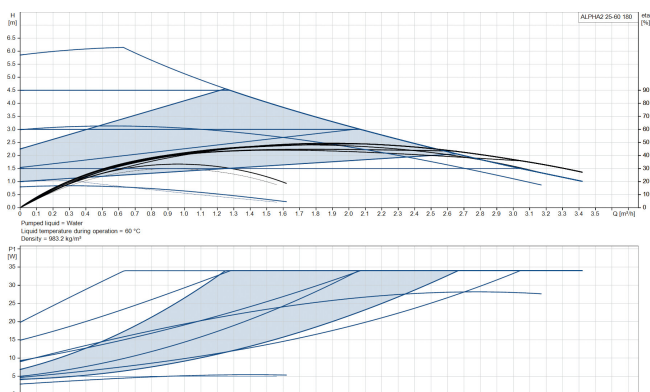

Genereret den: 07-10-2025

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>