

# DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 1" indvendig gevind 3,3A 230VAC med 15m kabel og control box booster type Micra 50M oil cooling (7030892)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Materiale                                  | rustfri stål 304                     |
| Pump body                                  | rustfri stål 304                     |
| Materiale impeller 1                       | noryl GFN2                           |
| Tilslutning                                | indvendig gevind                     |
| Type                                       | oil cooling                          |
| Volt                                       | 230VAC                               |
| Maks. temperatur                           | 35 °C                                |
| Ydre Ø                                     | 74 mm                                |
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C                                 |
| Maks. flow rate                            | 2.7 m <sup>3</sup> /h                |
| Tryk                                       | 1 "                                  |
| BEP Capacity                               | 1.8                                  |
| IP værdi                                   | IP68                                 |
| Type                                       | Micra 50M                            |
| Udgangseffekt                              | 0,5 HK                               |
| Model                                      | med 15m kabel og control box booster |

Maks. Løftehøjde 45 m

Størrelse 1"

Vægt 9 kg

Effekt 0.37 kW

Antal impeller 15

Ampere 3,3 A

BEP Head 26.9

PORlh 34.3

PORhh 18.8

PORlq 1.3

PORhq 2.2



## DIMENSIONER

Db 74 mm

H-1 930 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-1

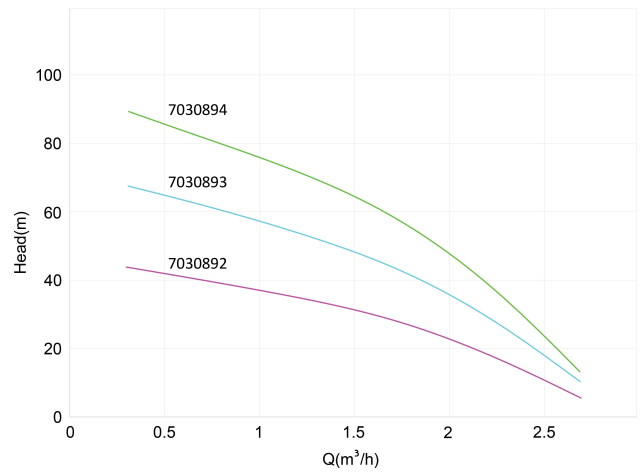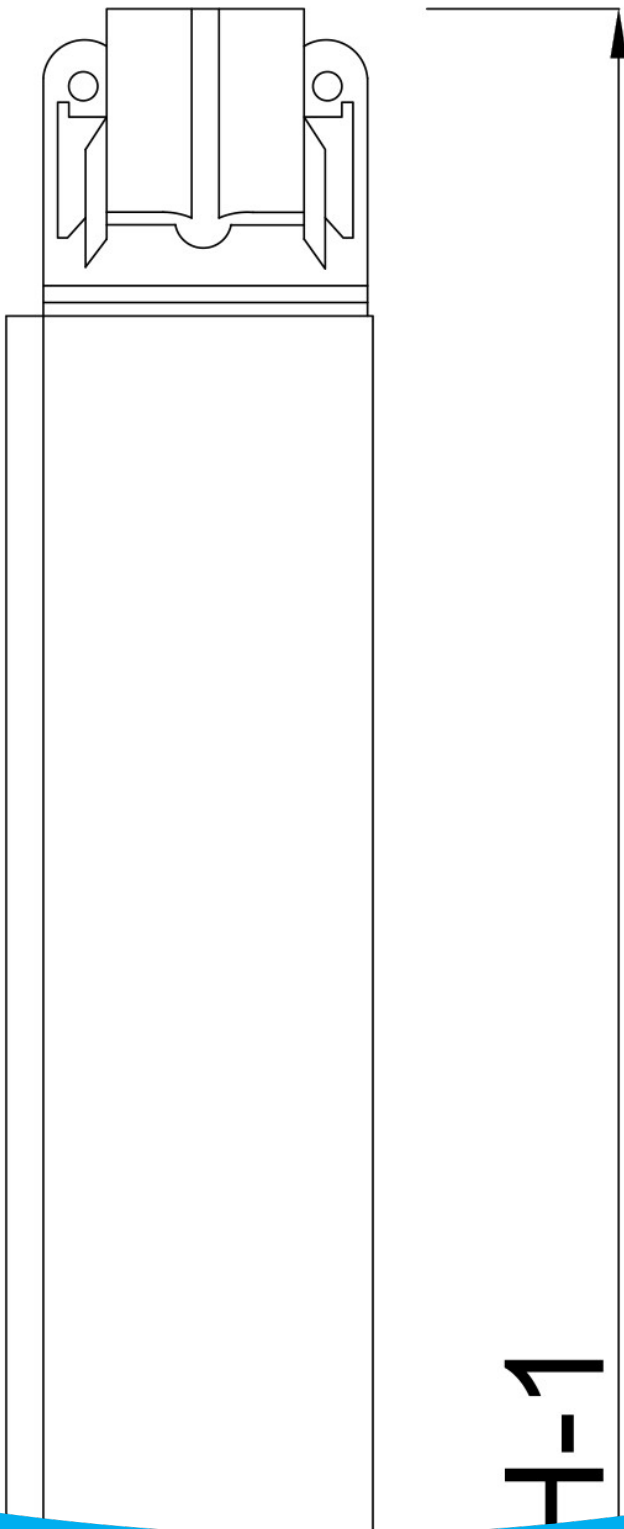

# PRODUKTINFORMATION

Inkluderer 15 m kabel og kontrolboks-booster. Pumpe væske: ren med egenskaber svarende til vand., fri for faste stoffer og slibemidler, ikke-tyktflydende, ikke-aggressiv og kemisk neutral. Maksimal tilladt mængde sand: 40 g/m<sup>3</sup>. Installation: i 3" brønde eller større, tanke og cisterner, lodret position. I tilfælde af horisontal installation skal der sikres en minimal belastning af tryksamlingen.

**Genereret den: 26-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>