Grundfos Cirkulationspumpe med variabel hastighed rustfri stål 1 1/2" udvendig gevind 10bar 1.42A 230VAC sort/rød type MAGNA1 25-100N EuP ready (7039254)




GRUNDFOS

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/rød
Materiale	rustfri stål
Pump body	rustfri stål
Materiale impeller 1	glasfiberforstærket PES
Tilslutning	udvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	110 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
Antal impeller	1
Frekvens	50 Hz
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Tryk	10 bar
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	MAGNA1 25-100N EuP ready
Maks. Løftehøjde	10 m
Størrelse	1 1/2"

WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/grundfos-cirkulationspumpe-med-variabel-hastighed-rustfri-staal-1-1-2-udvendig-gevind-10bar-1.42a-230vac-sort-roed-type-magna1-25-100n-eup-ready-7039254
Ampere	1.42 A

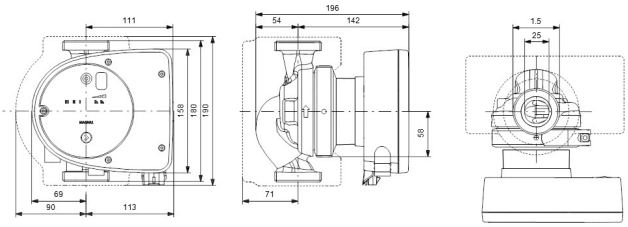

PRODUKTINFORMATION

Den nye MAGNA1 er den enkle løsning til et veludført arbejde. Den er det perfekte valg ved udskiftning af ældre cirkulationspumper, og da den overholder EuP direktivet af 2015, er der betydelige besparelser på elforbruget. Det ideelle valg til grundlæggende ydelsesbehov i applikationer, hvor der ønskes grundlæggende systemkontrol og overvågning. Overvågning via fejlrelæet sikrer ro i sindet. Digital start/stop-indgang til fjernstyring af pumpen. Kontinuerlig drift og reduceret nedetid med den trådløse tvillingpumpefunktion (tilgængelig på pumper med to hoveder) Høj energieffektivitet, der resulterer i betydelige besparelser på elektricitet. Nem opsætning og betjening via den enkle brugergrænseflade. Ingen vedligeholdelse på grund af designet med dåserotor. MAGNA1 er det enkle og effektive valg til de fleste applikationer, herunder opvarmning, hovedpumpe, blandesløjfer, varmeflader, køling, klimaanlæg, jordvarmepumpesystemer og mindre chiller-applikationer.

Funktioner:

- Proportional trykregulering.
- Kontrol af konstant tryk.
- Drift med konstant kurve/konstant hastighed.
- Ingen ekstern motorbeskyttelse påkrævet.
- Isolerende skaller leveres med enkelthovedpumper til varmesystemer.
- Bredt temperaturområde på grund af termisk adskillelse af kontrolboksen og det pumpede medie.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life