Varmeveksler rustfri stål 316 udvendig gevind x indvendig gevind HF 40 (0891981)



bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Materiale	rustfri stål 316
Eksteriør farve	sort
WorkingPressureSecundarySystem	8
Tilslutning	udvendig gevind x indvendig gevind
Tryk primært system	30 bar
Model	HF 40
Kapacitet kW/t ved Δ t=60°C	40 kWt
Primært flow system	60 L/min
Sekundært flow system	300 L/min
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/varmeveksler-rustfri-staal-316-udvendig-gevind-x-indvendig-gevind-hf-40-0891981
Størrelse sekundært system	1 1/2 "
Størrelse primært system	1 "

DIMENSIONER

A	455 mm
B	129 mm

C	285 mm

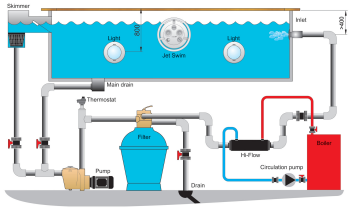



PRODUKTINFORMATION

Hi-Flow er en velafprøvet og testet varmeveksler med effektive varmeoverførselsfunktioner. Den er beregnet til swimmingpools og andre applikationer, hvor der er behov for høj kapacitet sammen med en lavtryksfald. Alle modeller kan installeres sammen med kedler, varmepumper, solpaneler eller andre varmekilder. Disse varmevekslere er lette og kompakte. Det materiale, der anvendes – syrefast rustfrit stål AISI 316 - er valgt med henblik på arbejdsforhold, hvor der er en risiko for korrosion. Justerbare beslag i rustfrit stål medfølger. Velegnet til klorbaserede pools. Kun vandret montering.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com