# Grundfos Flertrinspumpe rustfri stål 1 1/4" 2,5A 400VAC type CRI 5-8 A CA I V HQQV (7039734)



GRUNDFOS

bevo
bringing water to life


# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Materiale | rustfri stål |
| Aksel | rustfri stål 316 |
| Pump body | rustfri stål 316 |
| Materiale impeller 1 | rustfri stål 304 |
| Volt | 400VAC |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 90°C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Type | CRI 5-8 A CA I V HQQV |
| Udgangseffekt | 1.5 HK |
| Maks. Løftehøjde | 55 m |
| Størrelse | 1 1/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/grundfos-flertrinspumpe-rustfri-staal-1-1-4-2-5a-400vac-type-cri-5-8-a-ca-i-v-hqqv-7039734 |
| Effekt | 1.1 kW |
| Antal impeller | 8 |

| | |
|---|---|
| Ampere | 2,5 A |
| Maks. flow rate | 8.5 $m^3/h$ |
| Sug | 1 1/4 " |
| Effektivitet | 82,7 % |
| Motor RPM | 2770 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 50 mm |
| Cb-2 | 50 mm |
| H-1 | 676 mm |
| L | 160 mm |
| W-1 | 210 mm |
| ØDi-1 | 35 mm |
| ØDi-2 | 35 mm |

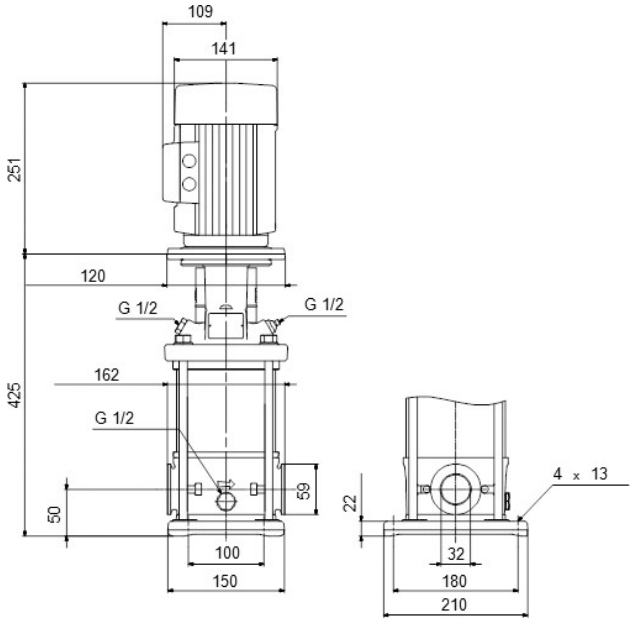

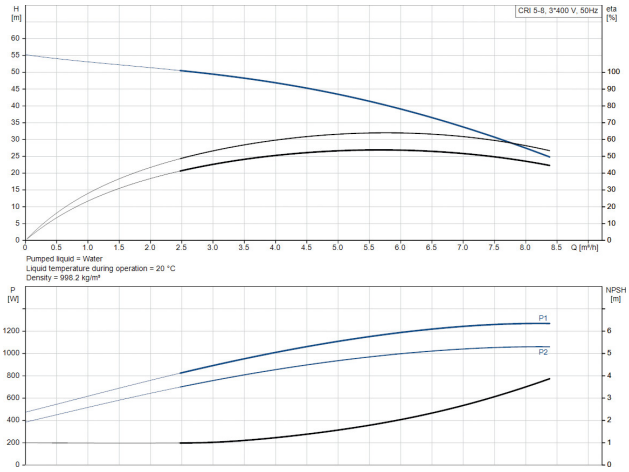
# PRODUKTINFORMATION

Grundfos CRI pumper er vertikale, ikke-selvansugende, flertrins, in-line, centrifugalpumper til installation i rørsystemer og montering på et fundament. Den er velegnet til industrielle anvendelser. Designet giver en meget kompakt pumpe og rørføring. CRI pumperne er designet til en række forskellige anvendelser, lige fra pumpning af drikkevand til pumpning af kemikalier. Pumperne er derfor velegnede til en lang række forskellige pumpesystemer, hvor pumpens ydeevne og materiale opfylder specifikke krav.

## Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com