Foras Jet pumpe støbejern 1 1/2" x 1 1/4" indvendig gevind 8bar 8.5A 230VAC blå selvansugende type JAM 150 (7034803)

FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	støbejern
Pump body	støbejern
Materiale impeller 1	noryl
Model	selvansugende
Tilslutning	indvendig gevind
Tætning	type B
Maks. temperatur	50 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Maks. flow rate	7.2 m^3/h
Tryk	1 1/4 "
Sug	1 1/2 "
Type	JAM 150
Maks. Løftehøjde	54.8 m
Størrelse	1 1/2" x 1 1/4"
Volt	230VAC

Effekt	1.5 kW
Ampere	8.5 A
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BEP Capacity	6
BEP Head	29
PORlh	35
PORhh	51
PORlq	4.2
PORhq	7.2
Minimum ambient temperature	0 °C

DIMENSIONER

Cb-1	175 mm
Cb-1	175 mm
Cb-2	231.5 mm
Cl-1	167 mm
Cr-1	167 mm
Ct-1	56.5 mm

G-1	165 mm
H	231.5 mm
H-1	231.5 mm
L	506 mm
L	506 mm
LM	236.4 mm
Mr	269.6 mm
MW	165 mm
O	9 mm
W	203 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	1 1/2 "
ØDi-2	1 1/4 "

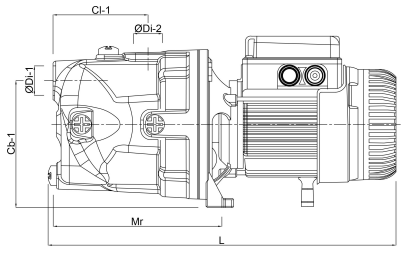



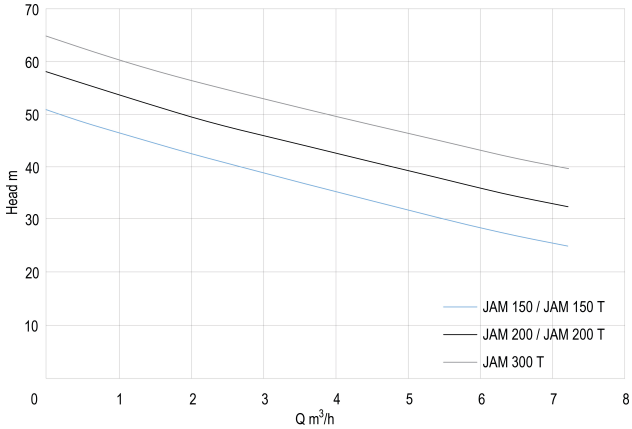

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Selvansugende centrifugalpumpe til vandforsyning (selv om den blandes med gas) i små husholdningssystemer, tilsluttet autoclave tanke, til overførsel af væsker og tømning af tanke; den anvendes også til havebrug. Motor: 2-faset elektrisk induktionsmotor til kontinuerlig drift; stator, der er fremstillet af lamineret bladstål med lavt energitab; isoleringsklasse F; IP 44 beskyttelsesniveau; termisk beskyttelse til enkeltfasede modeller; brugeren er ansvarlig for at yde beskyttelse til trefasede modeller.

Egenskaber:

- Pumpehus i støbejern med gevindindløb og -udløb
- Motorbeslag i støbejern
- Impeller i Noryl eller messing
- Mekanisk forsegling i keramik-grafit
- Motoraksel i AISI 416-stål
- Verdens førende mærke inden for kuglelejer
- Væsketemperaturområde 0-50° C
- Maks. driftstryk på 8 bar.

Genereret den: 16-07-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com