

**Dykpumpe rustfri stål 304 1" x
1 1/2" x 3/4" slangestuds x
udvendig gevind x slangestuds
5,2A 230VAC blå AUTO type
Multi IP Multi stage (7031124)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type Multi IP

Materiale rustfri stål 304

Udgangseffekt 1,5 HK

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 noryl

Model AUTO

Maks. Løftehøjde 40 m

Tilslutning slangestuds x udvendig gevind x slangestuds

Type Multi stage

Flyder ikke inkluderet

Volt 230VAC

Maks. temperatur 35 °C

Effekt 1 kW

Ampere 5,2 A

Maks. flow rate 6 m³/h

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
-------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Størrelse	1" x 1 1/2" x 3/4"
-----------	--------------------

BEP Capacity	3.6
--------------	-----

BEP Head	27.5
----------	------

PORlh	35
-------	----

PORhh	22
-------	----

PORlq	2.52
-------	------



PORhq	4.32
-------	------

DIMENSIONER

Db	200 mm
----	--------

H-1	580 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

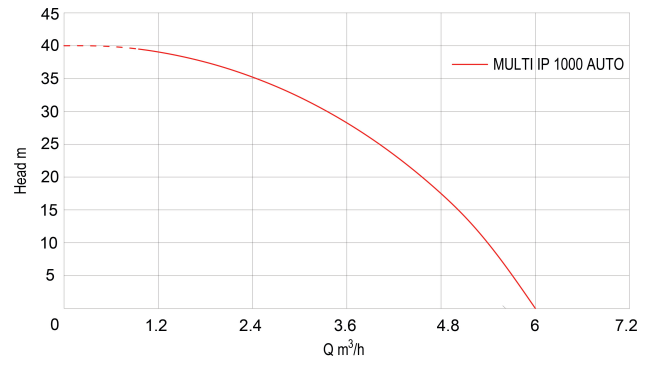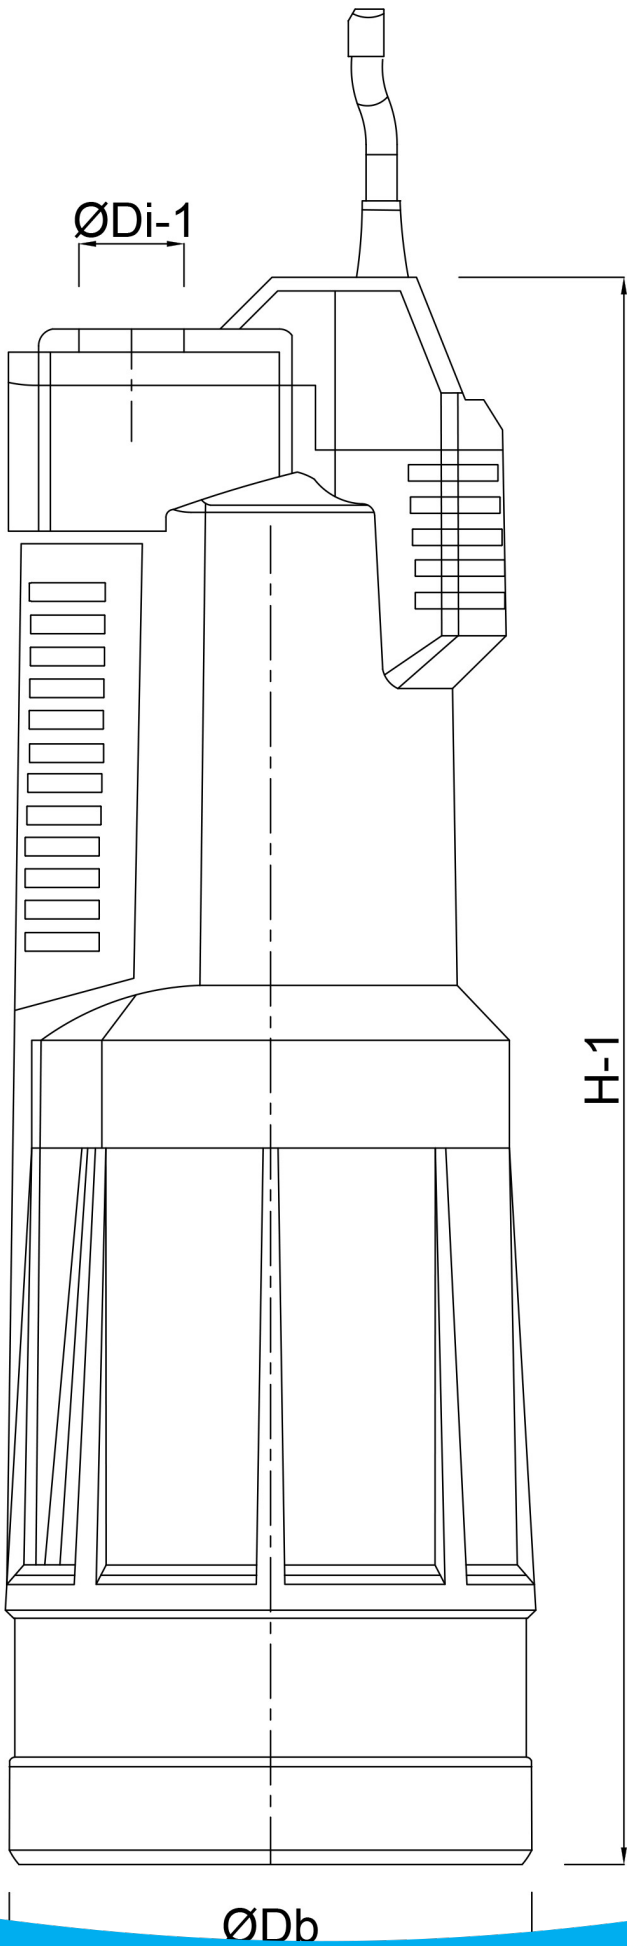

PRODUKTINFORMATION

Kun til rent vand.

Maks. nedsænkingsdybde: 7 meter.

Højtryks dykpumpe designet til kunstvanding.

Leveres med en køleomslutning, så den kan delvist nedsænkes.

Indbygget trykafbryder til start/stop af indstillet tryk, start ved 3 bar og stop ved 5,6 bar.

Filter i bunden af pumpen gør det muligt at pumpe vandet ned til 5 cm. 10 mtr kabel og DIN-stik.

Det anbefales at bruge en tryktank for at forhindre, at kontakten oscillerer.

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>