

**Dykpumpe rustfri stål 304 1" x
1 1/2" x 3/4" slangestuds x
udvendig gevind x slangestuds
5,2A 230VAC blå AUTO type
Multi IP Multi stage (7031124)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type Multi IP

Materiale rustfri stål 304

Udgangseffekt 1,5 HK

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 noryl

Model AUTO

Maks. Løftehøjde 40 m

Tilslutning slangestuds x udvendig gevind x slangestuds

Type Multi stage

Flyder ikke inkluderet

Volt 230VAC

Maks. temperatur 35 °C

Effekt 1 kW

Ampere 5,2 A

Maks. flow rate 6 m³/h

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Størrelse 1" x 1 1/2" x 3/4"

BEP Capacity 3.6

BEP Head 27.5

PORlh 35

PORhh 22

PORlq 2.52



PORhq 4.32

DIMENSIONER

Db 200 mm

H-1 580 mm

ØDi-1 1 "

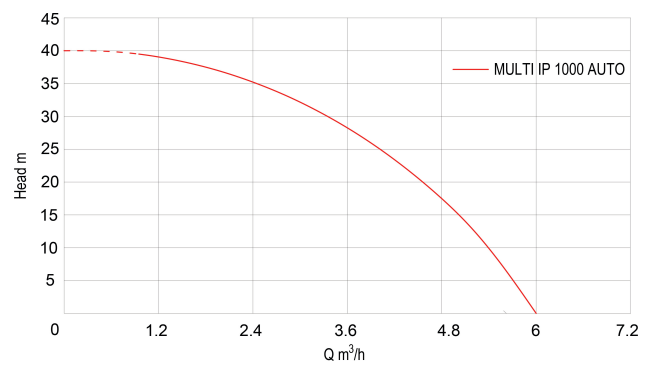

PRODUKTINFORMATION

Kun til rent vand.

Maks. nedsænkingsdybde: 7 meter.

Højtryks dykpumpe designet til kunstvanding.

Leveres med en køleomslutning, så den kan delvist nedsænkes.

Indbygget trykafbryder til start/stop af indstillet tryk, start ved 3 bar og stop ved 5,6 bar.

Filter i bunden af pumpen gør det muligt at pumpe vandet ned til 5 cm. 10 mtr kabel og DIN-stik.

Det anbefales at bruge en tryktank for at forhindre, at kontakten oscillerer.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>