Dykpumpe rustfri stål 304 1" x 1 1/2" x 3/4" slangestuds x udvendig gevind x slangestuds 5,2A 230VAC blå AUTO type Multi IP Multi stage (7031124)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	blå
Type	Multi IP
Materiale	rustfri stål 304
Udgangseffekt	1,5 HK
Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Model	AUTO
Maks. Løftehøjde	40 m
Tilslutning	slangestuds x udvendig gevind x slangestuds
Type	Multi stage
Flyder	ikke inkluderet
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Effekt	1 kW
Ampere	5,2 A
Maks. flow rate	6 m^3/h


Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Størrelse	1" x 1 1/2" x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/dykpumpe-rustfri-staal-304-1-x-1-1-2-x-3-4-slangestuds-x-udvendig-gevind-x-slangestuds-5-2a-230vac-blaa-auto-type-multi-ip-multi-stage-7031124
BEP Capacity	3.6
BEP Head	27.5
PORlh	35
PORhh	22
PORlq	2.52
PORhq	4.32

DIMENSIONER

Db	200 mm
H-1	580 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life

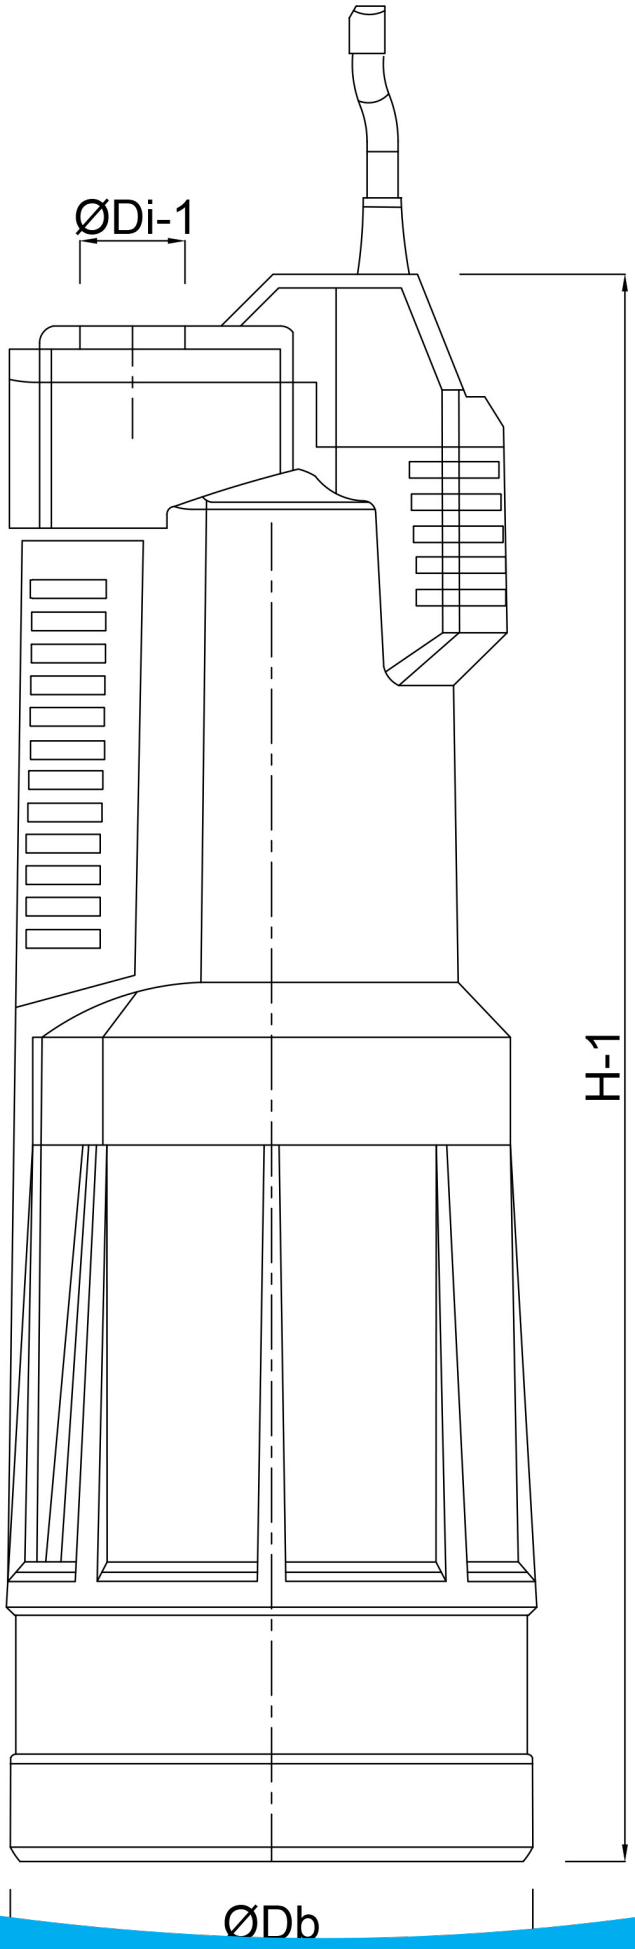

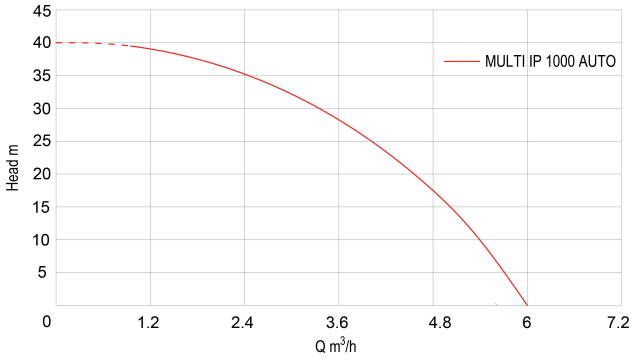

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Kun til rent vand.
Maks. nedsænkningsdybde: 7 meter.
Højtryks dykpumpe designet til kunstvanding.
Leveres med en køleomslutning, så den kan delvist nedsænkes.
Indbygget trykafbryder til start/stop af indstillet tryk, start ved 3 bar og stop ved 5,6 bar.
Filter i bunden af pumpen gør det muligt at pumpe vandet ned til 5 cm. 10 mtr kabel og DIN-stik.
Det anbefales at bruge en tryktank for at forhindre, at kontakten oscillerer.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com