Varmeveksler rustfri stål 316 1" x 1 1/2" indvendig gevind MF 135 (0891971)



bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Materiale	rustfri stål 316
WorkingPressureSecundarySystem	5
Tilslutning	indvendig gevind
Tryk primært system	10 bar
Model	MF 135
Kapacitet kW/t ved Δ t=60°C	40 kWt
Primært flow system	25 L/min
Sekundært flow system	200 L/min
Størrelse	1" x 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/varmeveksler-rustfri-staal-316-1-x-1-1-2-indvendig-gevind-mf-135-0891971
Størrelse sekundært system	1 1/2 "
Størrelse primært system	1 "

DIMENSIONER

A	355 mm
B	129 mm

C	171 mm

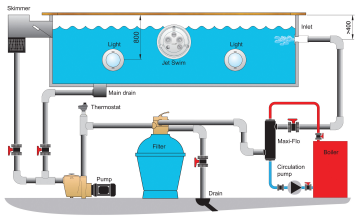



PRODUKTINFORMATION

Let monterbar varmeveksler med rør i europæisk kvalitet. Maxi-Flo varmeveksleren kan kun placeres vertikalt. Maxi-Flo varmeveksler kan anvendes til at opvarme din pool ved hjælp af f.eks. opvarmningen fra dit hjem. En varmeudveksler kan hurtigt opvarme vandet. På 24 til 48 timer, du kan nå en vandtemperatur på 28° C. varmeveksleren er derfor en fremragende løsning, hvis din pool, ikke bruges ofte (f.eks. kun i weekender). Maxi-Flo varmevekslerne er også kompatible med kredsløb til lave temperaturer for eksisterende geotermisk systemer eller varmepumper. Velegnet til klorbaserede pools.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com