

# Varmeveksler rustfri stål 316 1" x 1 1/2" indvendig gevind MF 135 (0891971)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 316

WorkingPressureSecondarySystem 5

Tilslutning indvendig gevind

Tryk primært system 10 bar

Model MF 135

Kapacitet kW/t ved  $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$  40 kWt

Primært flow system 25 L/min

Sekundært flow system 200 L/min

Størrelse 1" x 1 1/2"

Størrelse sekundært system 1 1/2 "



Størrelse primært system 1 "

## DIMENSIONER

A 355 mm

B 129 mm

C 171 mm

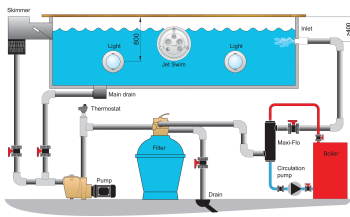

# PRODUKTINFORMATION

Let monterbar varmeveksler med rør i europæisk kvalitet. Maxi-Flo varmeveksleren kan kun placeres vertikalt. Maxi-Flo varmeveksler kan anvendes til at opvarme din pool ved hjælp af f.eks. opvarmningen fra dit hjem. En varmeudveksler kan hurtigt opvarme vandet. På 24 til 48 timer, du kan nå en vandtemperatur på 28° C. varmeveksleren er derfor en fremragende løsning, hvis din pool, ikke bruges ofte (f.eks. kun i weekender). Maxi-Flo varmevekslerne er også kompatible med kredsløb til lave temperaturer for eksisterende geotermisk systemer eller varmepumper. Velegnet til klorbaserede pools.

**Genereret den: 24-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>