

Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 3"/90mm flange 2,5bar grå type SMD900 (7029499)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grå

Materiale glasfiber

Tilslutning flange

Tryk 2,5 bar

Maks. temp. 50 °C

Type SMD900

Kapacitet 19 m³/t

Størrelse 3"/90mm

Sand 1060 kg

Filterområde 0.64 m²

Maks. flow rate 25 m³/h


Maks. pool volume 95 m³

DIMENSIONER

A 824 mm

B 923 mm

C 1918 mm

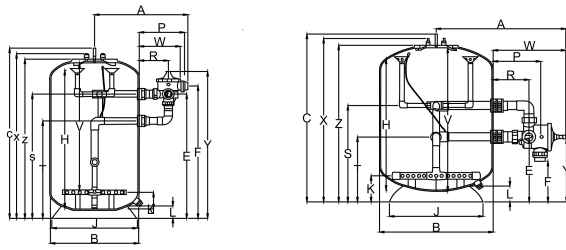

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2.763 mm	913	792	1029	324	262	381	1208	1382	13
7020450	2.763 mm	834	693	1018	312	303	348	1408	1510	160
7020500	2.763 mm	918	1157	1020	437	320	348	1408	1510	200
7020500	2.763 mm	937	1200	1020	510	323	358	1524	1584	150
7020500	2.763 mm	1083	1482	1020	510	383	348	1524	1514	250
7020500	2.763 mm	1182	1644	1020	510	393	348	1524	1521	220
7020500	#1110 mm	1780	1644	1084	663	474	620	1757	419	180
7020500	#1110 mm	1830	1830	1020	663	474	620	1757	419	200
7020500	#1110 mm	1964	2042	1083	583	474	620	1757	420	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2.763 mm	1425	1303	120	1630	1460	1583	676	1238	1023
7020450	2.763 mm	1560	1480	100	1633	1700	1750	720	1408	1000
7020500	2.763 mm	1600	1470	176	1645	1682	1775	1005	1500	744
7020500	2.763 mm	1580	1460	176	1630	1530	1780	1040	1554	780
7020500	2.763 mm	1610	1500	218	1610	1680	1800	1020	1584	840
7020500	2.763 mm	1610	1500	218	1600	1530	1830	1202	1581	785
7020500	#1110 mm	1610	1430	218	1600	167	1830	1202	1580	787
7020500	#1110 mm	1610	1430	218	1600	167	1830	1202	1580	787
7020500	#1110 mm	1780	1550	245	1616	158	1808	1150	1580	750

PRODUKTINFORMATION

Waterco SMD kommercielt sandfilter er et mikronfiber filter, med den nyeste teknologi inden for glasfibervikling. Den digitalt styrede trådviklingsmaskine binder fejlfrit kontinuerlige tråde af glasfiberfilament af høj kvalitet under kontrolleret spænding for at skabe et sømløst kar i et stykke med raffineret konsistens og overlegen kvalitet. Der er ingen svejsninger eller sømme eller specielle tankforinger, der kan korrodere eller elektrolysere. Filterets "Fish Tail" laterale konfiguration eliminerer eventuelle "døde ben" ved at forbedre vandflowfordelingen gennem filterbedet. SMD modellen fås i trykbelastninger på 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Hurtig tilslutning med unioner
- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>