

**DAB Dykpumpe forstærket  
plastik 1" udvendig gevind  
3,5A 230VAC grøn type Nova  
UP 600 M-NA (7030946)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	forstærket plastik
Pump body	technopolymer
Materiale impeller 1	technopolymer
Tilslutning	udvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	Nova UP 600 M-NA
Udgangseffekt	0,7 HK
Maks. Løftehøjde	9,8 m
Størrelse	1"
Flyder	ikke inkluderet

Effekt 0.52 kW

Ampere 3,5 A

Maks. flow rate 13.5 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 10.8

BEP Head 5.74

PORlh 7.17

PORhh 4.47

PORlq 7.56

PORhq 12.96


## DIMENSIONER

Db 160 mm

H-1 111.6 mm

H-2 332 mm

ØDi-1 1 "

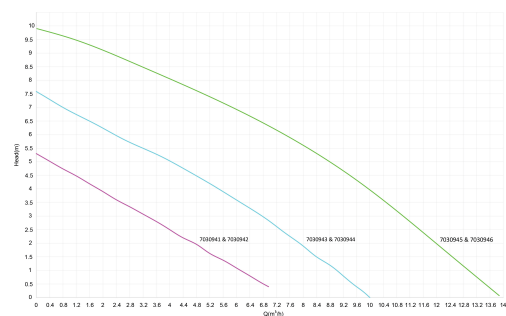

# PRODUKTINFORMATION

Installation: lodret, fastgjort eller bærbar. Maks. nedsænkingsdybde: 7 meter.

Pumpen kan bruges med væsker, der indeholder faste partikler på op til 10 mm i størrelse.

Velegnet til smalle brøndinstallationer, der kræver automatisk sugning op til 2/3 mm. Filteret er aftageligt.

Tør drift på maks. 1 minut.

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>