

**Rovatti Flertrinnspumpe
støbejern DN65 x DN50 DIN
flange 27bar 13,1A 400VAC
grøn type ME 10K65-22/3
(7024380)**



rovatti pompe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grøn

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning DIN flange

Volt 400VAC

Maks. temperatur 90 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 50

Sug 65

Type ME 10K65-22/3

Udgangseffekt 10 HK

Maks. Løftehøjde 94 m

Størrelse DN65 x DN50

Effekt 7.5 kW

Antal impeller 3

Ampere 13,1 A

Maks. flow rate 36 m³/h

BEP Capacity 22

BEP Head 71

Effektivitet 68.2 %

DIMENSIONER

Cb-1 275 mm

Cr-1 250 mm

G-1 330 mm

H 465 mm

L 938 mm

Lb 738 mm

Mc 280 mm



Mr 408 mm

O 14 mm

W-1 380 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm

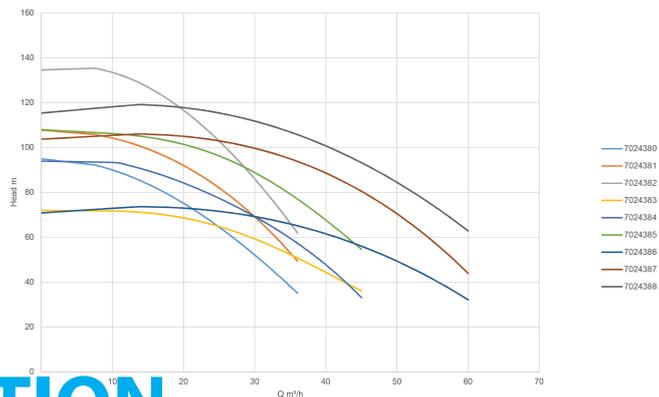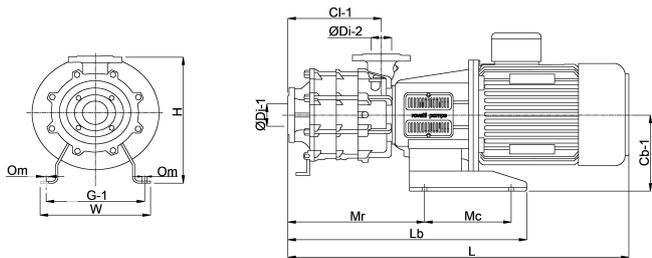

PRODUKTINFORMATION

Close coupled monobloc multistage electric pumps widely useful in water supply and boosting technological plants for irrigation and industrial applications.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>