


**Rovatti Flertrinnspumpe  
støbejern DN65 x DN50 DIN  
flange 27bar 32,5A 400VAC  
grøn type ME 25K65-42/3  
(7024388)**

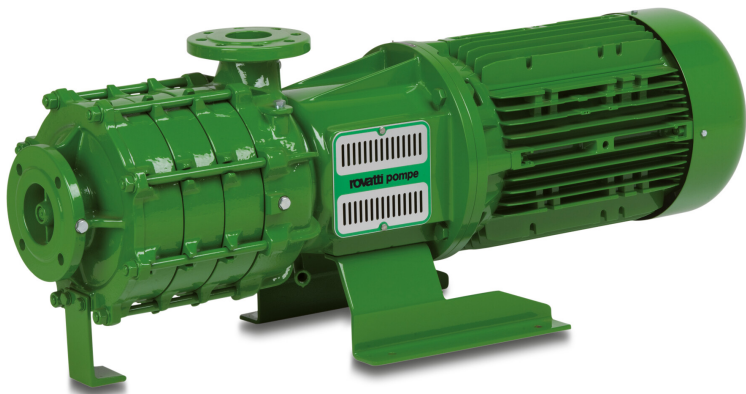

**rovatti pompe**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grøn

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning DIN flange

Volt 400VAC

Maks. temperatur 90 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 50

Sug 65

Type ME 25K65-42/3

Udgangseffekt 25 HK

Maks. Løftehøjde 115 m

Størrelse DN65 x DN50

Effekt 18.5 kW

Antal impeller 3

Ampere	32,5 A
--------	--------

Maks. flow rate	60 m <sup>3</sup> /h
-----------------	----------------------

BEP Capacity	42
--------------	----

BEP Head	97
----------	----

Effektivitet	74.8 %
--------------	--------

## DIMENSIONER

Cb-1	275 mm
------	--------

Cr-1	250 mm
------	--------

G-1	330 mm
-----	--------

H	465 mm
---	--------

L	1108 mm
---	---------

Lb	688 mm
----	--------

Mc	280 mm
----	--------


Mr	408 mm
----	--------

O	14 mm
---	-------

W-1	380 mm
-----	--------

ØDi-1	65 mm
-------	-------

ØDi-2	50 mm
-------	-------

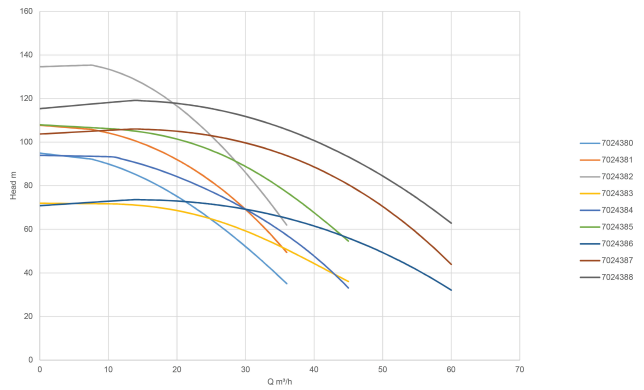

# PRODUKTINFORMATION

Close coupled monobloc multistage electric pumps widely useful in water supply and boosting technological plants for irrigation and industrial applications.

**Genereret den: 26-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>