Rovatti Flertrinspumpe rustfri stål 2" indvendig gevind 230/400VAC sort type compact ME 3KV50C-12/6 (7024339)



rovatti pompe

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	sort
Materiale	rustfri stål
Aksel	rustfri stål
Pump body	rustfri stål
Materiale impeller 1	noryl
Pakningsmateriale	graphit/silicon carbide
Tilslutning	indvendig gevind
Tryk	2 "
Sug	2 "
Type	compact ME 3KV50C-12/6
Udgangseffekt	3 HK
Maks. Løftehøjde	58,5 m
Størrelse	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/rovatti-flertrinspumpe-rustfri-staal-2-indvendig-gevind-230-400vac-sort-type-compact-me-3kv50c-12-6-7024339
Volt	230/400VAC
Effekt	2.2 kW

Antal impeller	6
Maks. flow rate	18 m^3/h
Effektivitet	73 %

DIMENSIONER

Cb-1	40 mm
Cb-2	331 mm
Cl-1	139 mm
Cr-1	139 mm
G-1	180 mm
G-2	180
L	741 mm
Lb	486 mm
O	14 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	50 mm
ØDi-2	2 "

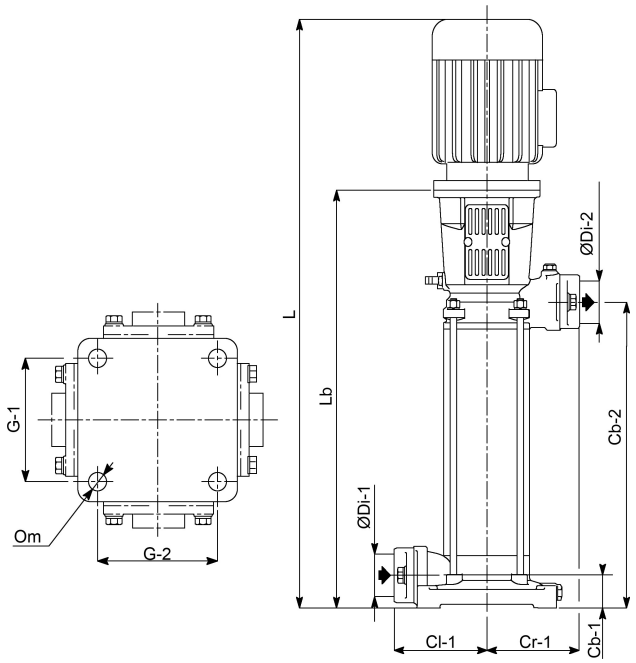

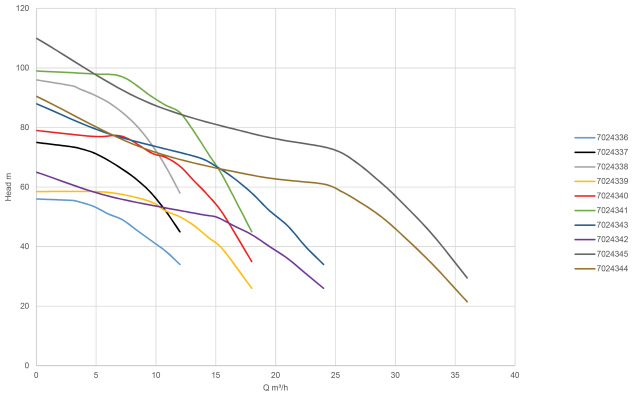

PRODUKTINFORMATION

Indløbet er ikke på samme niveau som udløbet på grund af den enkelte væg i pumpens krop, hvilket gør denne pumpe mere konkurrencedygtig prismæssigt sammenlignet med dobbeltvæggede pumper.
Den kompakte ME-type er den mest pladseffektive pumpe (21 cm x 21 cm støbejerns sort pumpebase), den er ideel til installationer med begrænset plads.
Den enkle konstruktion af den kompakte ME-type gør det nemt at adskille motorenheden for at skifte tætning og pumpehjul.
Til monteringer, hvor indløb og udløb skal være på samme niveau, bedes du rådføre dig med os vedrørende MEKV50T-modellen. Dette kan være påkrævet, for eksempel, når sugningsrøret og trykrøret er på samme niveau.
Alle Pumper leveres med 2" I.D. (indvendig diameter) modflanger.
Den kompakte ME-type er i stand til at levere et stort udvalg af tryk, der gør det muligt at bruge den til forskellige installationer med medium og højttryk til kunstvanding med lavere kapacitet end Europa-typerne.

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life