# Foras Jet pumpe støbejern 1 1/2" x 1 1/4" indvendig gevind 8bar 10.4A 230VAC blå selvansugende type JAM 200 (7034805)



FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Farve | blå |
| Materiale | støbejern |
| Pump body | støbejern |
| Materiale impeller 1 | noryl |
| Model | selvansugende |
| Tilslutning | indvendig gevind |
| Tætning | type B |
| Maks. temperatur | 50 °C |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Maks. flow rate | 7.2 $m^3/h$ |
| Tryk | 1 1/4 " |
| Sug | 1 1/2 " |
| Type | JAM 200 |
| Maks. Løftehøjde | 62.7 m |
| Størrelse | 1 1/2" x 1 1/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/foras-jet-pumpe-stoebejern-1-1-2-x-1-1-4-indvendig-gevind-8bar-10.4a-230vac-blaa- |

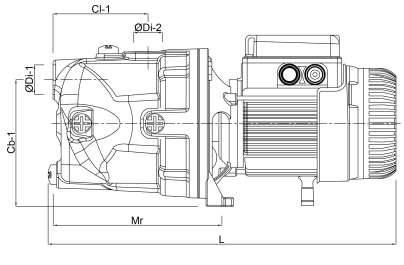
selvansugende-type-jam-200-7034805


| | |
|---|---|
| Volt | 230VAC |
| Effekt | 1.85 kW |
| Ampere | 10.4 A |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| BEP Capacity | 6 |
| BEP Head | 36 |
| PORlh | 42 |
| PORhh | 58 |
| PORlq | 4.2 |
| PORhq | 7.2 |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |

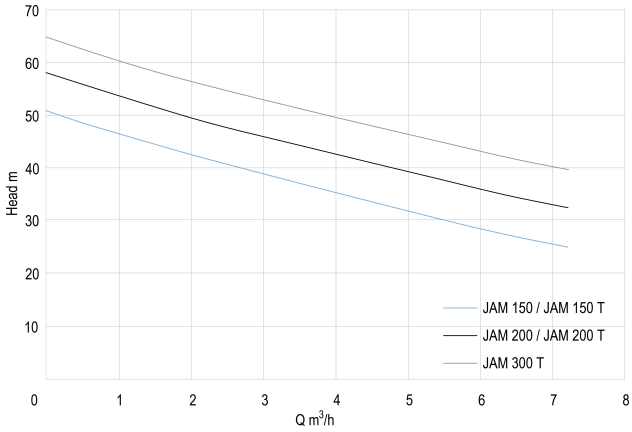
# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 175 mm |
| Cb-1 | 175 mm |
| Cb-2 | 231.5 mm |
| Cl-1 | 167 mm |

| | |
|---|---|
| Cr-1 | 167 mm |
| Ct-1 | 56.5 mm |
| G-1 | 165 mm |
| H | 231.5 mm |
| H-1 | 231.5 mm |
| L | 506 mm |
| L | 506 mm |
| LM | 236.4 mm |
| Mr | 269.6 mm |
| MW | 165 mm |
| O | 9 mm |
| W | 203 mm |
| W-1 | 203 mm |
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
| ØDi-2 | 1 1/4 " |




# PRODUKTINFORMATION

Selvansugende centrifugalpumpe til vandforsyning (selv om den blandes med gas) i små husholdningssystemer, tilsluttet autoclave tanke, til overførsel af væsker og tømning af tanke; den anvendes også til havebrug. Motor: 2-faset elektrisk induktionsmotor til kontinuerlig drift; stator, der er fremstillet af lamineret bladstål med lavt energitab; isoleringsklasse F; IP 44 beskyttelsesniveau; termisk beskyttelse til enkeltfasede modeller; brugeren er ansvarlig for at yde beskyttelse til trefasede modeller.

Egenskaber:

- Pumpehus i støbejern med gevindindløb og -udløb
- Motorbeslag i støbejern
- Impeller i Noryl eller messing
- Mekanisk forsegling i keramik-grafit
- Motoraksel i AISI 416-stål
- Verdens førende mærke inden for kuglelejer
- Væsketemperaturområde 0-50° C
- Maks. driftstryk på 8 bar.

## Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life