# Pentair Poolpumpe 50/63 mm limmuffe 5,9A 230VAC sort type IntelliFlo3® (7035820)




PENTAIR

bevo
bringing water to life


# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Farve | sort |
| Type | IntelliFlo3® |
| Tilslutning | limmuffe |
| Volt | 230VAC |
| Bredde | 297 mm |
| Frekvens | 50 Hz |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 50 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| IP værdi | IPX5 |
| Pakningsdimensioner L/B/H | 770 x 390 x 465 mm |
| Kapacitet | 24 $m^3$/t |
| Udgangseffekt | 1,5 HK |
| Størrelse | 50/63 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/pentair-poolpumpe-50-63-mm-limmuffe-5-9a-230vac-sort-type-intelliflo3-7035820 |
| Længde | 633 mm |
| Vægt | 20.4 kg |


| | |
|---|---|
| Effekt | 1.1 kW |
| Højde | 305 mm |
| Ampere | 5,9 A |
| Motor RPM | 400 - 4000 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| A | 633 mm |

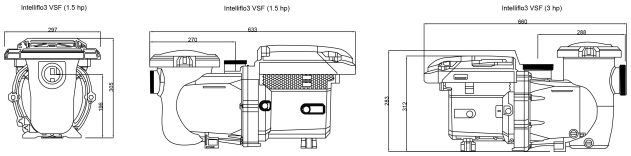

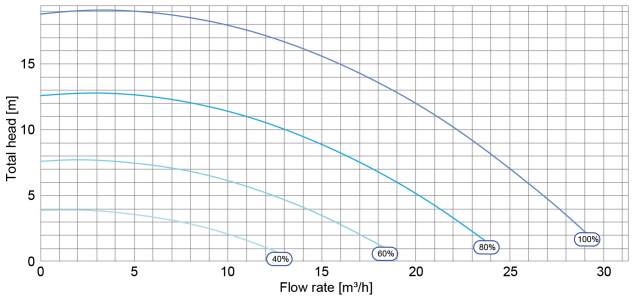

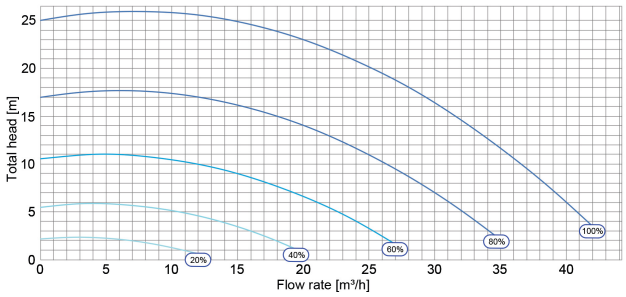
# PRODUKTINFORMATION

Poolpumpen IntelliFlo3 VSF udnytter indbygget sensorløs flowkontrol til optimal vandgennemstrømning, der er tilpasset poolens forhold, så poolen kan yde sit bedste. Indstil, overvåg og betjen pumpen hvor som helst med trådløs teknologistyring via Pentair Home App.

Funktioner:

- Design med permanent magnetmotor, fremstillet i Italien
- 4g/l saltresistent
- Tilslutninger medfølger: 50 og 63 mm (1,5HK), 63 og 75 mm (3HK model)
- Intelliprotokolkommunikation (RS485) kompatibel med Intellipool (Fw 5.07) og Speedeo Connect

## Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com