

**DAB Dykpumpe rustfri stål 304  
2" indvendig gevind 5,13A  
230VAC rustfrit stål type Feka  
VS 750 M-NA (7038028)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve rustfrit stål

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 2 "

Maksimal  
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type Feka VS 750 M-NA

Udgangseffekt 1 HK

Maks. Løftehøjde 9,6 m

Størrelse 2"

Flyder ikke inkluderet

Volt 230VAC

Effekt	0.75 kW
--------	---------

Ampere	5,13 A
--------	--------

Maks. flow rate	24 m <sup>3</sup> /h
-----------------	----------------------

BEP Capacity	16.1
--------------	------

BEP Head	5.13
----------	------

PORlh	6.8
-------	-----

PORhh	3.77
-------	------

PORlq	11.27
-------	-------

PORhq	19.32
-------	-------

## DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
------	-------



Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----

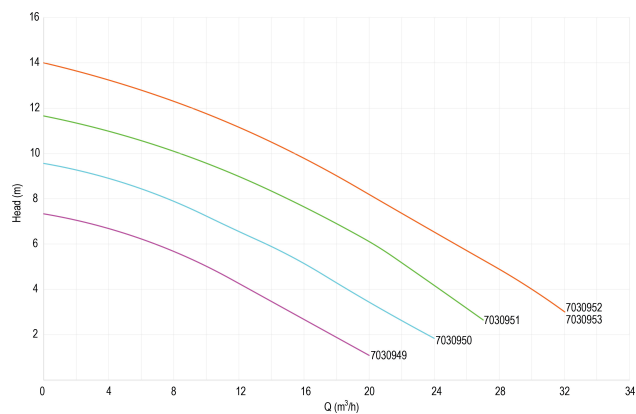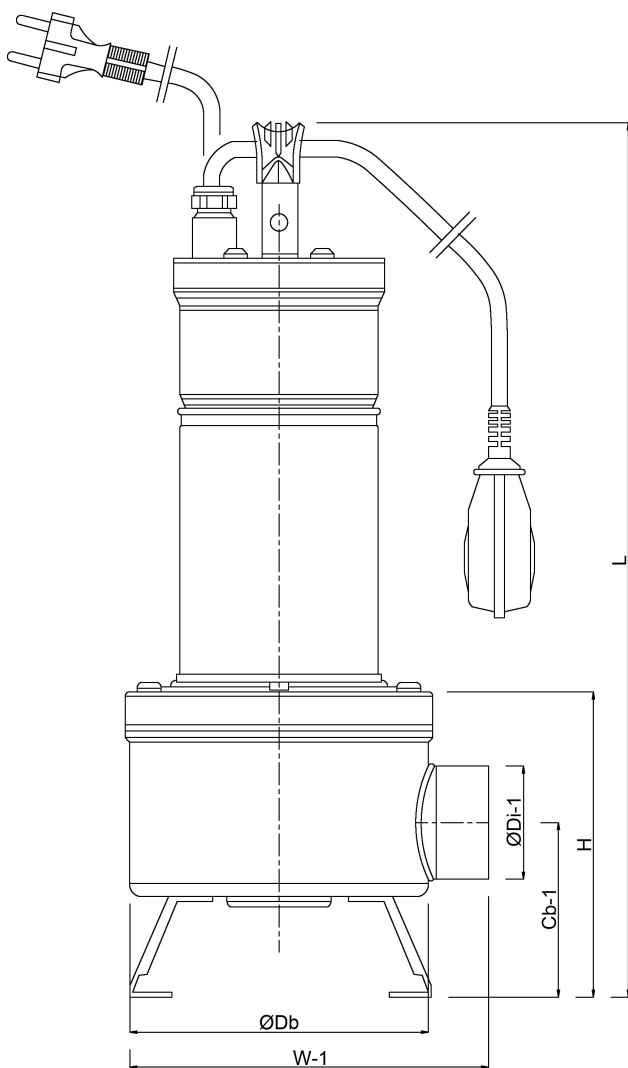

## PRODUKTINFORMATION

Strømkabel: 10 m H07RN-F med stik til enkeltfaset version.

Installation: fastgjort eller bærbar, lodret position.

Maksimal nedsænkingsdybde: 7 m

Velegnet til husholdningsspildevand, der indeholder faste stoffer med en størrelse på op til 50 mm.

**Genereret den: 26-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>