

Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 2"/63mm flange 2,5bar grå type SMD750 (7029498)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grå

Materiale glasfiber

Tilslutning flange

Tryk 2,5 bar

Maks. temp. 50 °C

Type SMD750

Kapacitet 13 m³/t

Størrelse 2"/63mm

Sand 670 kg

Filterområde 0.44 m²

Maks. flow rate 18 m³/h


Maks. pool volume 65 m³

DIMENSIONER

A 613 mm

B 772 mm

C 1689 mm

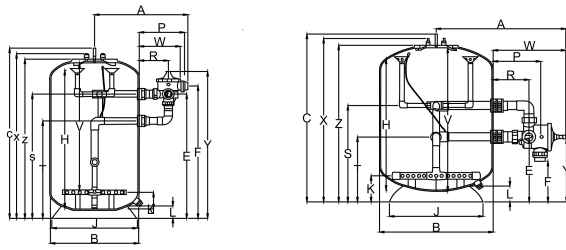

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2.763 mm	913	792	1029	324	262	381	1208	1382	13
7020450	2.763 mm	834	693	1018	310	303	348	1408	1510	160
7020500	2.763 mm	918	1157	1020	430	320	348	1408	1510	200
7020500	2.763 mm	937	1200	1020	510	303	308	1124	1254	100
7020500	2.763 mm	1083	1482	1020	510	303	348	1204	1314	200
7020500	2.763 mm	1184	1644	1020	510	303	348	1321	1431	220
7020500	4.117 mm	1780	1644	1084	663	474	620	1207	410	180
7020500	4.117 mm	1830	1830	1020	663	474	620	90	410	200
7020500	4.117 mm	1964	2042	1083	593	474	620	120	420	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2.763 mm	1425	1303	120	1630	1460	1583	676	1228	1023
7020450	2.763 mm	1560	1480	100	1833	1700	1760	720	1408	1000
7020500	2.763 mm	1600	1470	176	1845	1682	1775	1005	1300	1244
7020500	2.763 mm	1580	1400	176	1830	1530	1780	1040	1154	780
7020500	2.763 mm	1610	1600	218	1810	1680	1800	1020	1204	840
7020500	2.763 mm	1610	1500	218	1800	1530	1830	1202	1151	785
7020500	4.117 mm	1610	1430	218	1800	167	1830	1202	1180	787
7020500	4.117 mm	1710	1430	218	1800	167	1830	1202	1180	787
7020500	4.117 mm	1780	1350	240	1816	158	1808	1150	1160	750

PRODUKTINFORMATION

Waterco SMD kommercielt sandfilter er et mikronfiber filter, med den nyeste teknologi inden for glasfibervikling. Den digitalt styrede trådviklingsmaskine binder fejlfrit kontinuerlige tråde af glasfiberfilament af høj kvalitet under kontrolleret spænding for at skabe et sømløst kar i et stykke med raffineret konsistens og overlegen kvalitet. Der er ingen svejsninger eller sømme eller specielle tankforinger, der kan korrodere eller elektrolysere. Filterets "Fish Tail" laterale konfiguration eliminerer eventuelle "døde ben" ved at forbedre vandflowfordelingen gennem filterbedet. SMD modellen fås i trykbelastninger på 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Hurtig tilslutning med unioner
- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>