
Rovatti Flertrinspumpe støbejern DN65 x DN50 DIN flange 27bar 19,6A 400VAC grøn type ME 15K65-22/4 (7024382)

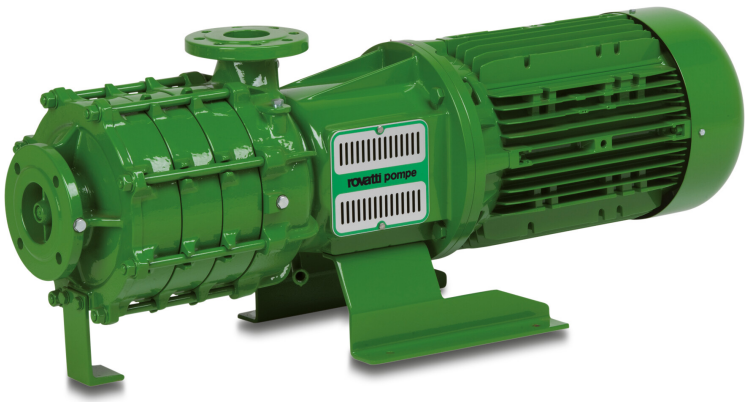

rovatti pompe

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	grøn
Materiale	støbejern
Pump body	støbejern
Materiale impeller 1	støbejern
Tilslutning	DIN flange
Volt	400VAC
Maks. temperatur	90 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	50
Sug	65
Type	ME 15K65-22/4
Udgangseffekt	15 HK
Maks. Løftehøjde	134 m
Størrelse	DN65 x DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/rovatti-flertrinspumpe-stoebejern-dn65-x-dn50-din-flange-27bar-19-6a-400vac-groen-type-me-15k65-22-4-7024382


Effekt	11 kW
Antal impeller	4
Ampere	19,6 A
Maks. flow rate	36 m^3/h
BEP Capacity	22
BEP Head	111
Effektivitet	68.2 %


DIMENSIONER

Cb-1	275 mm
Cr-1	310 mm
G-1	330 mm
H	465 mm
L	1135 mm
Lb	590 mm
Mc	280 mm
Mr	468 mm
O	14 mm
W-1	380 mm

ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm



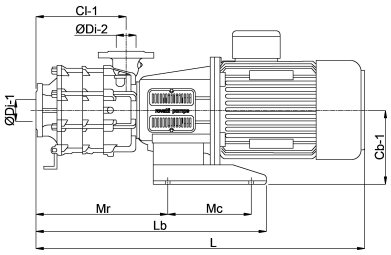

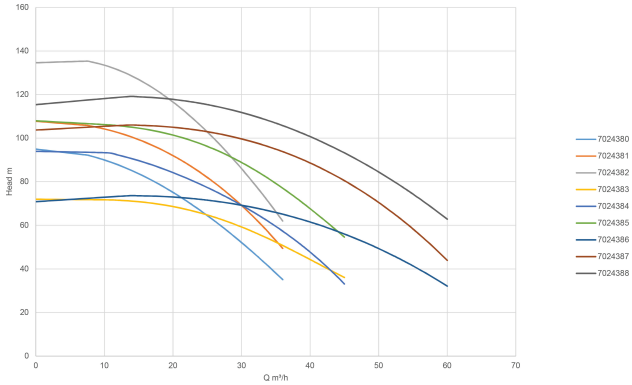

PRODUKTINFORMATION

Close coupled monobloc multistage electric pumps widely useful in water supply and boostering technological plants for irrigation and industrial applications.

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com