Grundfos Flertrinspumpe rustfri stål DN35 DIN flange 4,45A 400VAC type CRI 5-16 A FGJ I V HQQV (7039742)



GRUNDFOS

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Materiale	rustfri stål
Aksel	rustfri stål 316
Pump body	rustfri stål 316
Materiale impeller 1	rustfri stål 304
Tilslutning	DIN flange
Volt	400VAC
Temperatur rækkevidde	-20°C - 90°C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	CRI 5-16 A FGJ I V HQQV
Udgangseffekt	3 HK
Maks. Løftehøjde	110 m
Størrelse	DN35
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/grundfos-flertrinspumpe-rustfri-staal-dn35-din-flange-4-45a-400vac-type-cri-5-16-a-fgj-i-v-hqqv-7039742
Effekt	2.2 kW

Antal impeller	16
Ampere	4,45 A
Maks. flow rate	8.5 m^3/h
Effektivitet	85,9 %
Tryk	35
Motor RPM	2770

DIMENSIONER

Cb-1	75 mm
Cb-2	75 mm
H-1	1003 mm
L	250 mm
W-1	210 mm
ØDi-1	35 mm
ØDi-2	35 mm

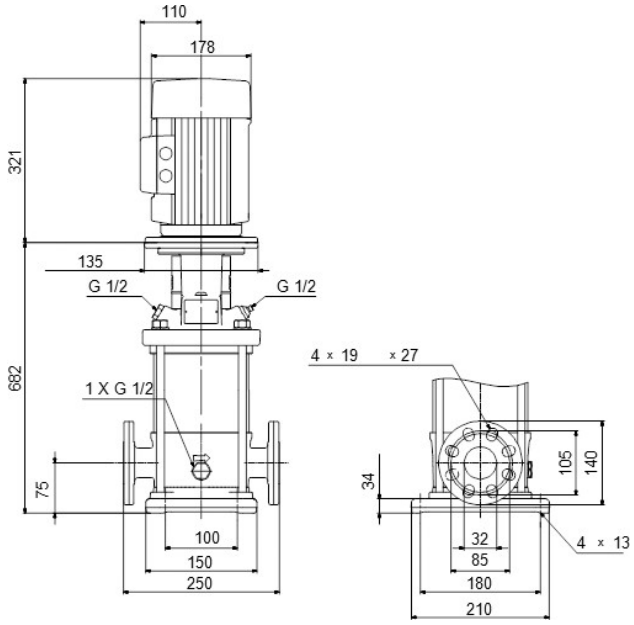

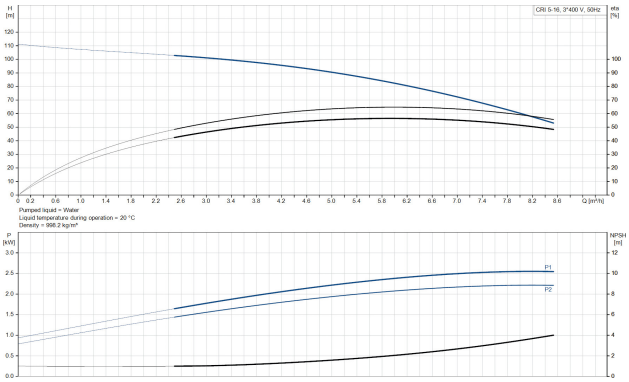

PRODUKTINFORMATION

Grundfos CRI pumper er vertikale, ikke-selvansugende, flertrins, in-line, centrifugalpumper til installation i rørsystemer og montering på et fundament. Den er velegnet til industrielle anvendelser. Designet giver en meget kompakt pumpe og rørføring. CRI pumperne er designet til en række forskellige anvendelser, lige fra pumpning af drikkevand til pumpning af kemikalier. Pumperne er derfor velegnede til en lang række forskellige pumpesystemer, hvor pumpens ydeevne og materiale opfylder specifikke krav.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life