# DAB Dykpumpe forstærket plastik 1" udvendig gevind 1,5A 230VAC grøn type Nova UP 300 M-NA (7030944)




DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Farve | grøn |
| Materiale | forstærket plastik |
| Pump body | technopolymer |
| Materiale impeller 1 | technopolymer |
| Tilslutning | udvendig gevind |
| Volt | 230VAC |
| Maks. temperatur | 35 °C |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Tryk | 1 " |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Type | Nova UP 300 M-NA |
| Udgangseffekt | 0,3 HK |
| Maks. Løftehøjde | 7,6 m |
| Størrelse | 1" |
| Flyder | ikke inkluderet |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/dab-dykpumpe-forstaerket-plastik-1-udvendig-gevind-1-5a-230vac-groen-type-nova-up-300-m-na-7030944 |
| Effekt | 0.21 kW |
| Ampere | 1,5 A |
| Maks. flow rate | 7.5 $m^3/h$ |
| BEP Capacity | 8.04 |
| BEP Head | 3.83 |
| PORlh | 4.83 |
| PORhh | 3.15 |
| PORlq | 5.628 |
| PORhq | 9.648 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Db | 160 mm |
| H-1 | 75.9 mm |
| H-2 | 296.2 mm |
| ØDi-1 | 1 " |

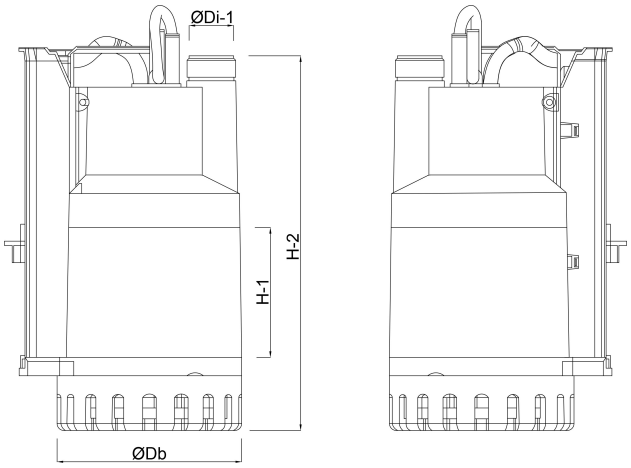

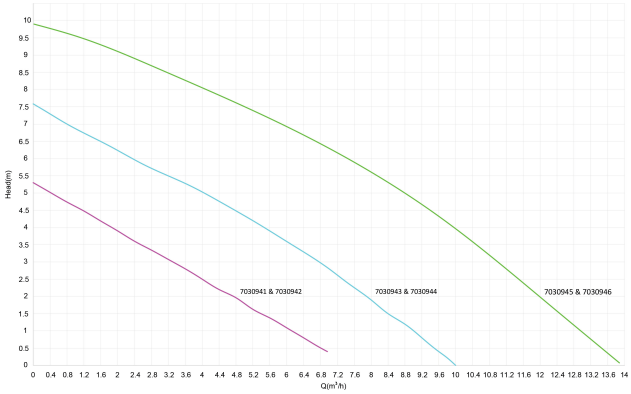
# PRODUKTINFORMATION

Installation: lodret, fastgjort eller bærbar. Maks. nedsænkningsdybde: 7 meter.
Pumpen kan bruges med væsker, der indeholder faste partikler på op til 10 mm i størrelse.
Velegnet til smalle brøndinstallationer, der kræver automatisk sugning op til 2/3 mm. Filteret er aftageligt.
Tør drift på maks. 1 minut.

## Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com