
# Rovatti Flertrinspumpe støbejern DN65 x DN50 DIN flange 27bar 19,6A 400VAC grøn type ME 12K65-32/3 (7024384)

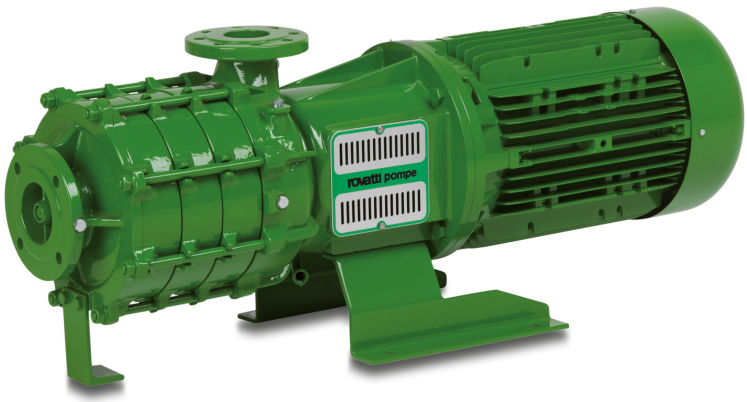


rovatti pompe

bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Farve | grøn |
| Materiale | støbejern |
| Pump body | støbejern |
| Materiale impeller 1 | støbejern |
| Tilslutning | DIN flange |
| Volt | 400VAC |
| Maks. temperatur | 90 °C |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Tryk | 50 |
| Sug | 65 |
| Type | ME 12K65-32/3 |
| Udgangseffekt | 15 HK |
| Maks. Løftehøjde | 93 m |
| Størrelse | DN65 x DN50 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/rovatti-flertrinspumpe-stoebejern-dn65-x-dn50-din-flange-27bar-19-6a-400vac-groen-type-me-12k65-32-3-7024384 |


| | |
|---|---|
| Effekt | 11 kW |
| Antal impeller | 3 |
| Ampere | 19,6 A |
| Maks. flow rate | 45 $m^3/h$ |
| BEP Capacity | 32 |
| BEP Head | 65 |
| Effektivitet | 72.3 % |


# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 275 mm |
| Cr-1 | 250 mm |
| G-1 | 330 mm |
| H | 465 mm |
| L | 1075 mm |
| Lb | 688 mm |
| Mc | 280 mm |
| Mr | 408 mm |
| O | 14 mm |
| W-1 | 380 mm |

| | |
|---|---|
| ØDi-1 | 65 mm |
| ØDi-2 | 50 mm |



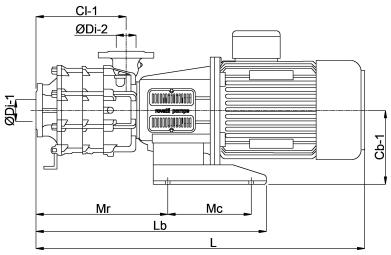
# PRODUKTINFORMATION

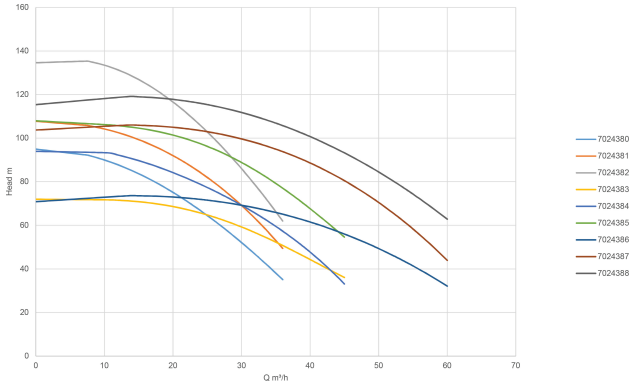Close coupled monobloc multistage electric pumps widely useful in water supply and boostering technological plants for irrigation and industrial applications.

## Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com