Foras Kreiselpumpe Gusseisen DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm DIN Flansch 10bar 14.1A 400/690VAC Blau Typ MN32 200 A (0920293)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	90 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	MN32 200 A
Leistung	10 PS
Max. Förderhöhe	57.9 M
Maß	DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm
Gleitringdichtung	Typ H
Länge	565 mm
Spannung	400/690VAC


Breite	268 mm
Gewicht	79 kg
Leistung	7.5 kW
Höhe	340 mm
Max Durchfluss	33 m^3/h
BEP Kapazität	29
BEP Förderhöhe	47
Effizienz	57 %
Druck	32
Saug	50
Packungsgrösse L/B/H	627 x 287 x 408 mm


ABMESSUNGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	180 mm
G-1	190 mm
H	340 mm
H	340 mm

L	565 mm
Mc	70 mm
O	14 mm
W-1	240 mm
W-2	268 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-2	32 mm

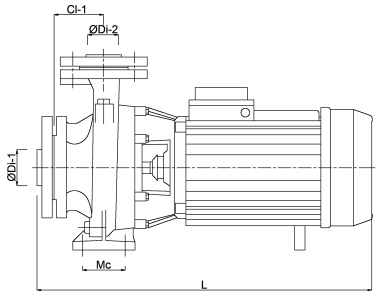



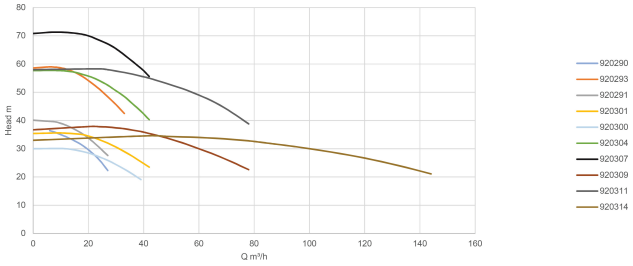

PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.
Gleitringdichtung.
Maximale Wassertemperatur 90° C.

Generiert am: 16.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life