Rovatti Kreiselpumpe Gusseisen DN50 DIN Flansch Schwarz Typ T0F-50 (7024364)



rovatti pompe

bevo
bringing water to life


TECHNISCHE DATEN


Farbe	Schwarz
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	60 °C
Druck	50
Saug	50
Typ	T0F-50
Leistung	7,5-15 PS
Max. Förderhöhe	53 M
Maß	DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/rovatti-kreiselpumpe-gusseisen-dn50-din-flansch-schwarz-typ-t0f-50-7024364
Max Durchfluss	33 m^3/h


ABMESSUNGEN

Cr-1	90 mm

Ct-1	160 mm
Dd	41.28 mm
H	294 mm
H	294 mm
L	374 mm
Sb	73 mm
Sc	61 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	2 "





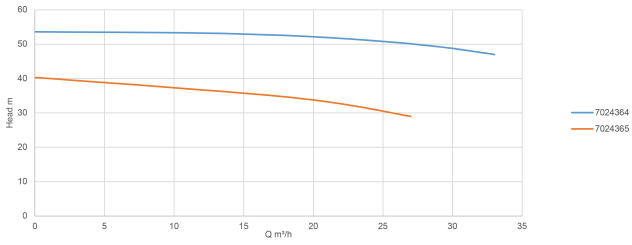

PRODUKTINFORMATIONEN

Die traktorgetriebenen Pumpen vom Typ T sind mit einem E Laufrad ausgestattet, welches Höchstdruck liefert. Für alternative Antriebsarten wenden Sie sich bitte an uns .
Die T0-Pumpen werden mit einem Standardübersetzungsverhältnis (PTO) von 540 U/min geliefert. Verbinden Sie die Pumpen direkt mit der PTO (Traktor) .
Die T0-Pumpen sind mit einer Lattyflon-Stopfbuchs-Packung ausgestattet, die sich ideal für die Nutzung mit verunreinigtem Wasser eignet. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-

System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .
Die T0-Pumpen werden mit Saugrohr, Krümmer und Filterkorb geliefert .
Der Typ T0F-50 ist nicht selbstansaugend, der Typ T0F-50A hingegen ist eine selbstansaugende Pumpe .
Anwendung:
Mitteldrucksprinkler für Dünger/Bewässerungssysteme: Typen T0F-50 und T0F-50A .

Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com