

**Profec Kugelhahn mit einem
Anschluss PVC-U 25 mm
Klebemuffe 16bar DN20 Grau
Typ Safe 525 (0112141)**



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

| | |
|-----|----------|
| Typ | Safe 525 |
|-----|----------|

| | |
|-----------|-------|
| Werkstoff | PVC-U |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Bedienung | Hebel |
|-----------|-------|

| | |
|-------------|-----|
| Griff-Farbe | Rot |
|-------------|-----|

| | |
|----------------------|-------|
| Material Hebel/Griff | PVC-U |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|----------|
| Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
|---------------------|----------|

| | |
|------------------|-------|
| Material Gehäuse | PVC-U |
|------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Material Dichtung | hytrel/EPDM |
|-------------------|-------------|

| | |
|-----------|------------|
| Anschluss | Klebemuffe |
|-----------|------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 60 °C |
|-----------------|-------|

| | |
|---|------|
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
|---|------|

| | |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 16 bar |
|--------------|--------|

| | |
|-----|-------|
| Maß | 25 mm |
|-----|-------|

| | |
|----|----|
| DN | 20 |
|----|----|

ABMESSUNGEN

Lb 100 mm


ØDi-1 25 mm

ØDi-2 25 mm

Ct-1 71 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

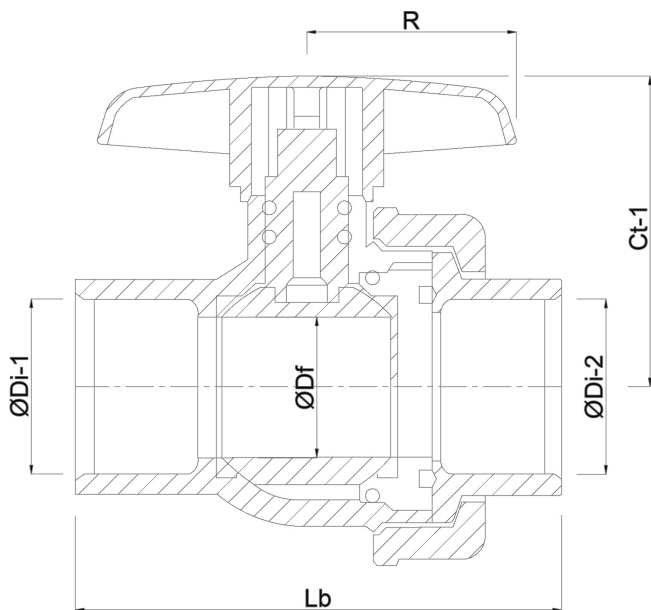

PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.

Generiert am: 05.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>