

**Unterwasserpumpe 1" x 1 1/2"
x 1" Schlauchtülle x
Außengewinde x Schlauchtülle
1,6A 230VAC Edelstahl Typ IP
550 INOX (7031120)**



TECHNISCHE DATEN

Typ

IP

Material Laufrad 1

Noryl

Anschluss

Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle

Schwimmer

Ja

Spannung

230VAC

Max. Temperatur

35 °C

Maximale

40 °C

Umgebungstemperatur

Farbe

Edelstahl

Pumpengehäuse

Edelstahl 304

Maß

1" x 1 1/2" x 1"

Typ

550 INOX

Leistung

0.55 kW

Förderhöhe

7

Ampere

1,6 A

Max Durchfluss

10.2 m³/h

BEP Kapazität

7.2

BEP Förderhöhe 3.8

PORlh 5.6

PORhh 2

PORlq 5.04

PORhq 8.64




ABMESSUNGEN

H-1 70 mm

ØDi-1 1 1/2 "

H-2 345 mm

Db 160 mm

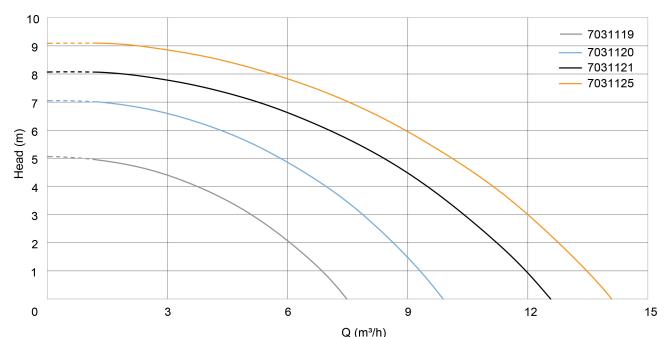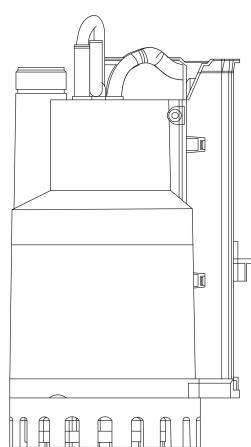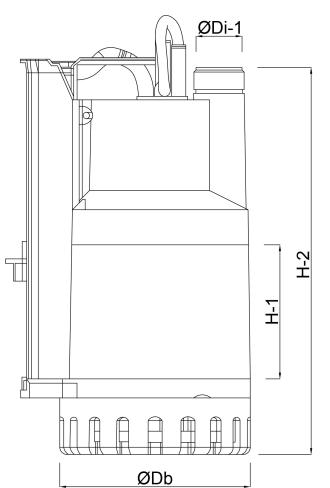

PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser. Maximale Eintauchtiefe: 5 Meter. 8 m langes Kabel und DIN-Stecker

Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>