

**Grundfos Mehrstufige  
Kreiselpumpe Edelstahl DN35  
DIN Flansch 1,9A 400VAC Typ  
CRI 1S-23 A FGJ I V HQQV  
(7039623)**



**GRUNDFOS** 

# TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

Welle Edelstahl 316

Pumpengehäuse Edelstahl 316

Material Laufrad 1 Edelstahl 304

Anschluss DIN Flansch

Spannung 400VAC

Temperaturbereich -20°C - 90°C

Maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale Umgebungstemperatur 0 °C

Typ CRI 1S-23 A FGJ I V HQQV

Leistung 1 PS

Maß DN35

Leistung 0.75 kW

Laufräder 23

Förderhöhe 130

Ampere 1,9 A

Max Durchfluss 1.1 m<sup>3</sup>/h

Effizienz 80,7 %

Druck 35

Motor RPM 2770

## ABMESSUNGEN

L 250 mm

H-1 879 mm



W-1 210 mm

ØDi-1 35 mm

ØDi-2 35 mm

Cb-1 75 mm

Cb-2 75 mm

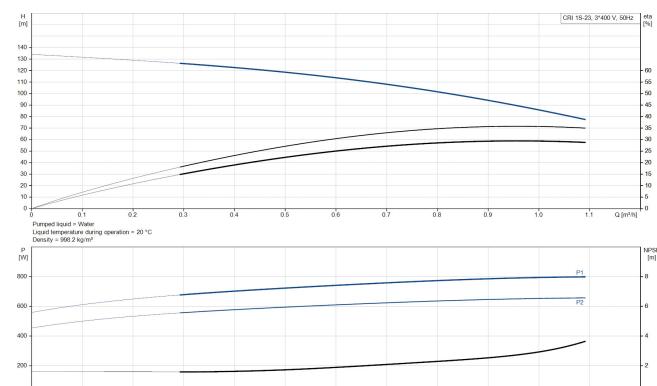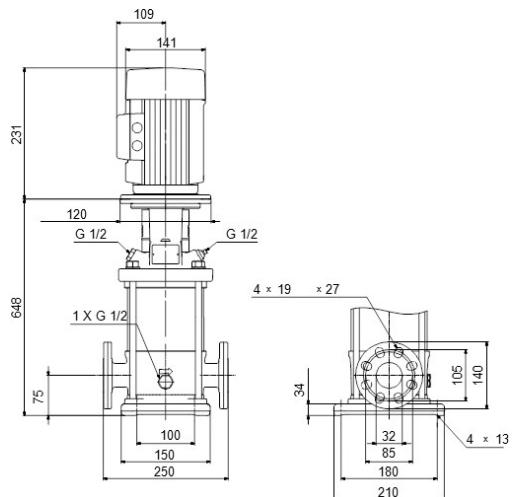

# PRODUKTINFORMATIONEN

Grundfos CRI-Pumpen sind vertikale, nicht selbstansaugende, mehrstufige Inline-Kreiselpumpen für den Einbau in Rohrsysteme und die Montage auf einem Fundament, geeignet für industrielle Anwendungen. Diese Konstruktion ermöglicht eine kompaktere Bauweise der Pumpe und der Rohrleitungen. Die CR-Pumpen sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, die von der Förderung von Trinkwasser bis zur Förderung von Chemikalien reichen. Die Pumpen eignen sich daher für eine Vielzahl von Pumpensystemen, bei denen die Leistung und das Material der Pumpe spezifischen Anforderungen entsprechen.

**Generiert am: 20.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>