

**Flotide Sandfilter Polyester  
Gel-beschichtet 50 mm / 1 1/2"  
Metrisch/Imperial Klebemuffe  
2,5bar Grau Typ TMG650  
(7021215)**



# TECHNISCHE DATEN

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Farbe          | Grau                         |
| Werkstoff      | Polyester Gel-beschichtet    |
| Anschluss      | Metrisch/Imperial Klebemuffe |
| Arbeitsdruck   | 2,5 bar                      |
| Max. Temp.     | 43 °C                        |
| Typ            | TMG650                       |
| Maß            | 50 mm / 1 1/2"               |
| Durchmesser    | 666 mm                       |
| Gewicht        | 24.5 kg                      |
| Sandmenge      | 158 kg                       |
| Filterfläche   | 0.33 m <sup>2</sup>          |
| Max Durchfluss | 16.5 m <sup>3</sup> /h       |
| Max. Poolvol.  | 82.5 m <sup>3</sup>          |

# ABMESSUNGEN

|        |        |
|--------|--------|
| B Zoll | 25     |
| A      | 998 mm |

B


666 mm

C

862 mm

D

805 mm

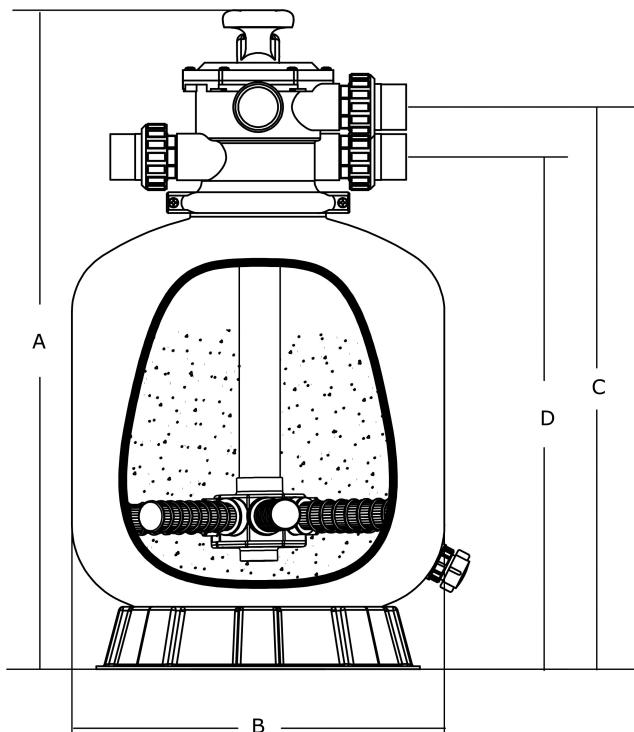

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Filterbehälter zeichnet sich durch seine hervorragende Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bedingt durch die glatten Gelcoatwände aus. Das verwendete UV-beständige GFK-Material gewährleistet auch einen mehrjährigen Betrieb bei direkter Sonneneinstrahlung. TMG-Topmountfilter sind mit einem ABS-6-Wegeventil ausgerüstet. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

- Gel-Coat beschichteter Fiberglas-Filterbehälter
- UV-beständig
- Gebogener Ventilanschluss, verringert den Druckverlust
- 6-Wege-Ventil, Topmount Ausführung

- Garantiezeit: 2 Jahre

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

**Generiert am: 05.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>