Flotide Sandfilter Polyester Gel-beschichtet 50 mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 2,5bar Grau Typ TMG650 (7021215)



FLOTIDE


bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyester Gel-beschichtet
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Typ	TMG650
Maß	50 mm / 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/flotide-sandfilter-polyester-gel-beschichtet-50-mm-1-1-2-metrisch-imperial-klebemuffe-2-5bar-grau-typ-tmg650-7021215
Durchmesser	666 mm
Gewicht	24.5 kg
Sandmenge	158 kg
Filterfläche	0.33 m^2
Max Durchfluss	16.5 m^3/h
Max. Poolvol.	82.5 m^3

ABMESSUNGEN

A	998 mm
B	666 mm
B Zoll	25
C	862 mm
D	805 mm

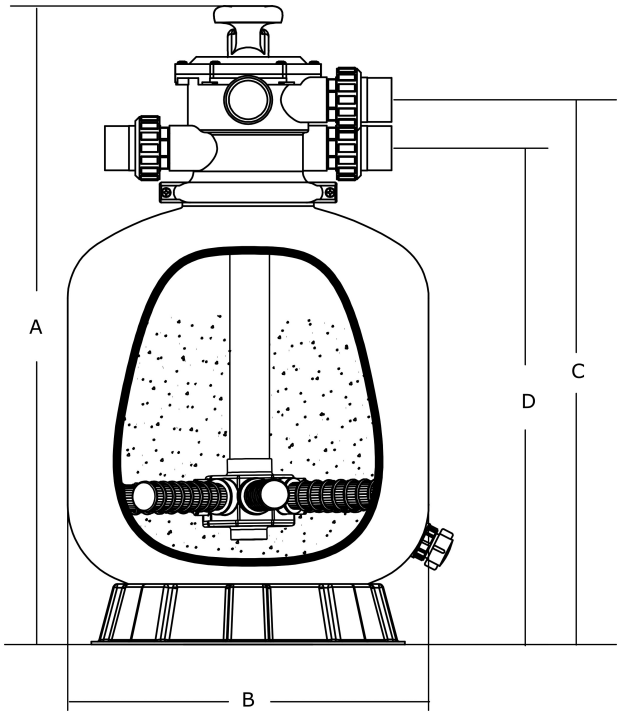

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Filterbehälter zeichnet sich durch seine hervorragende Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bedingt durch die glatten Gelcoatwände aus. Das verwendete UV-beständige GFK-Material

gewährleistet auch einen mehrjährigen Betrieb bei direkter Sonneneinstrahlung. TMG-Topmountfilter sind mit einem ABS-6-Wegeventil ausgerüstet. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

- Gel-Coat beschichteter Fiberglas-Filterbehälter
- UV-beständig
- Gebogener Ventilanschluss, verringert den Druckverlust
- 6-Wege-Ventil, Topmount Ausführung
- Garantiezeit: 2 Jahre

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com