

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 3"/90mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD1400 (7029502)




WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	Glasfaser
Anschluss	DIN Flansch
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	SMD1400
Kapazität	46 m ³ /h
Maß	3"/90mm
Sandmenge	2515 kg
Filterfläche	1.54 m ²
Max Durchfluss	62 m ³ /h
Max. Poolvol.	230 m ³

ABMESSUNGEN

A	1083 mm
B	1442 mm
C	1955 mm

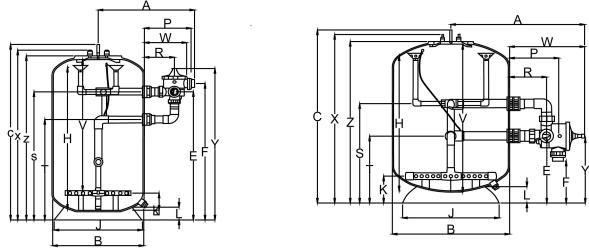

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	Z mm	K mm
7020410	2780 mm	513	772	1915	374	513	1915	7225	1208	110
7020449	3150 mm	824	923	1915	515	365	549	1406	1516	160
7020500	3150 mm	918	1110	1950	510	365	549	1102	1215	220
7020501	3150 mm	918	1110	1950	510	365	549	1102	1215	160
7020502	3150 mm	1083	1442	1953	510	365	549	1324	1514	250
7020503	3150 mm	1184	1644	1954	510	365	549	1151	1261	220
7020504	3150 mm	1184	1644	1954	510	365	549	1209	1319	160
7020505	41150 mm	1853	1850	1985	943	474	629	751	415	225
7020506	41150 mm	1954	2042	2053	943	474	629	758	420	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020410	2780 mm	1425	1363	120	1656	1465	1083	678	1226	1023
7020449	3150 mm	1580	1440	155	1833	1768	1763	735	1406	1050
7020500	3150 mm	1605	1470	176	1845	1482	1775	1045	1100	744
7020501	3150 mm	1605	1470	176	1845	1482	1775	1045	1100	744
7020502	3150 mm	1615	1550	218	1870	1566	1860	1222	1204	848
7020503	3150 mm	1615	1550	218	1909	1533	1839	1222	1151	765
7020504	41150 mm	1615	1430	218	1909	1537	1839	1222	1189	757
7020505	41150 mm	1765	1470	310	1900	751	1630	1175	1183	761
7020506	41150 mm	1765	1550	240	1915	758	1900	1175	1191	728

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysiert werden können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie

Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>