# Flotide Filtersatz PE/Polyester glasfaserverstärkt 50 mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 2,5bar 230VAC Grau Typ FSF500 mit RCD Stecker (0892597)








## **TECHNISCHE DATEN**


Farbe	Grau
Werkstoff	PE/Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Spannung	230VAC
Herz	50 Hz
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Тур	FSF500
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	535 mm
Gewicht	32.5 kg
Sandmenge	85 kg
Max Durchfluss	12 m <sup>3</sup> /h
Pumpe	SC075
Max. Poolvol.	60 m <sup>3</sup>

# **ABMESSUNGEN**



A	760 mm
В	856 mm

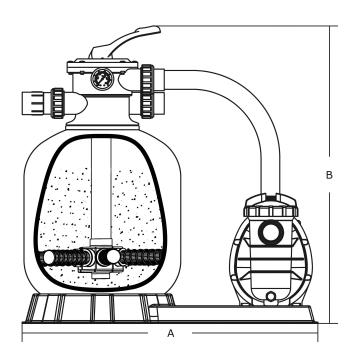

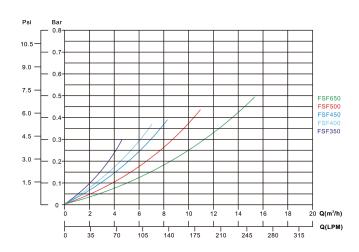

### **PRODUKTINFORMATIONEN**

PE/Polyester glasfaserverstärkt Tank mit unvergleichlicher Festigkeit und Haltbarkeit. Ausgestattet mit einem seitlichen 6-Wege-Ventil und einer Kreiselpumpe mit Vorfilter. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

### Eigenschaften:

- Entworfen für Private Pools
- Einfache Bedienung mit 6-Wege-Ventil
- Ausgestattet mit einem RCD-Differentialstecker ( 30 mA)

### **Generiert am: 05.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18



32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

