


**Foras Kreiselpumpe Gusseisen  
DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm  
DIN Flansch 10bar 8.9A  
230/400VAC Blau Typ MN32  
200 C (0920291)**

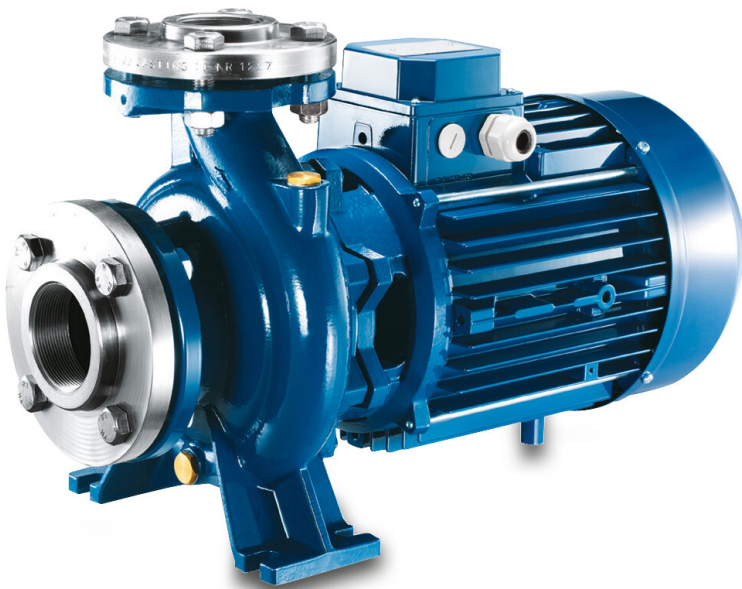

# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Blau |
|-------|------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Gusseisen |
|-----------|-----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Material Laufrad 1 | Gusseisen |
|--------------------|-----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Anschluss | DIN Flansch |
|-----------|-------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 90 °C |
|-----------------|-------|

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | -10 °C |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maximale<br>Umgebungstemperatur | 40 °C |
|---------------------------------|-------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Minimale<br>Umgebungstemperatur | 0 °C |
|---------------------------------|------|

|     |            |
|-----|------------|
| Typ | MN32 200 C |
|-----|------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Leistung | 5.5 PS |
|----------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Max. Förderhöhe | 40.2 M |
|-----------------|--------|

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| Maß | DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm |
|-----|-----------------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Gleitringdichtung | Typ H |
|-------------------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 565 mm |
|-------|--------|

|          |            |
|----------|------------|
| Spannung | 230/400VAC |
|----------|------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Breite               | 268 mm               |
| Gewicht              | 65.5 kg              |
| Leistung             | 4 kW                 |
| Höhe                 | 340 mm               |
| Max Durchfluss       | 27 m <sup>3</sup> /h |
| BEP Kapazität        | 22                   |
| BEP Förderhöhe       | 32                   |
| Effizienz            | 53 %                 |
| Druck                | 32                   |
| Saug                 | 50                   |
| Packungsgrösse L/B/H | 602 x 263 x 395 mm   |

## ABMESSUNGEN

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 160 mm |
| Cl-1 | 80 mm  |
| Ct-1 | 180 mm |
| G-1  | 190 mm |
| H    | 340 mm |
| H    | 340 mm |

|   |        |
|---|--------|
| L | 565 mm |
|---|--------|

|    |       |
|----|-------|
| Mc | 70 mm |
|----|-------|




|   |       |
|---|-------|
| O | 14 mm |
|---|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 240 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| W-2 | 268 mm |
|-----|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 50 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 32 mm |
|-------|-------|

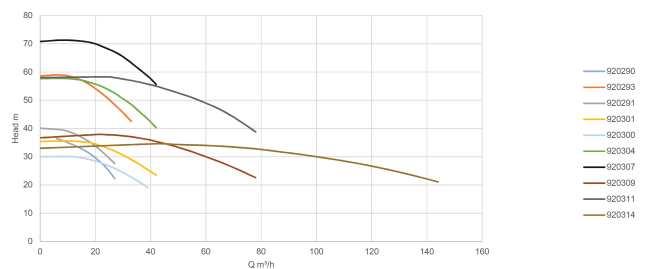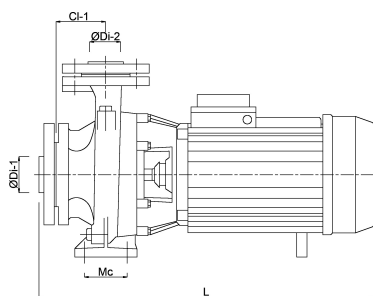

## PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.

Gleitringdichtung.

Maximale Wassertemperatur 90° C.

**Generiert am: 16.07.2026**

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>