

**Flotide Filtersatz PE 32-38 mm
x 50 mm / 1 1/2" Schlauchtülle
2bar 230VAC Grau Typ FSU-
8TP mit timer (7018814)**



FLOTIDE

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	FSU-8TP mit timer
Werkstoff	PE
Anschluss	Schlauchtülle
Spannung	230VAC
Durchmesser	330 mm
Gewicht	7 kg
Sandmenge	17 kg
Max Durchfluss	8 m ³ /h
Herz	50 Hz
Pumpe	AMU020TP
Arbeitsdruck	2 bar
Max. Poolvol.	22 m ³
Max. Temp.	40 °C
Maß	32-38 mm 50 mm / 1 1/2"


ABMESSUNGEN

A 145 mm

B 460 mm

C 494 mm

D 450 mm

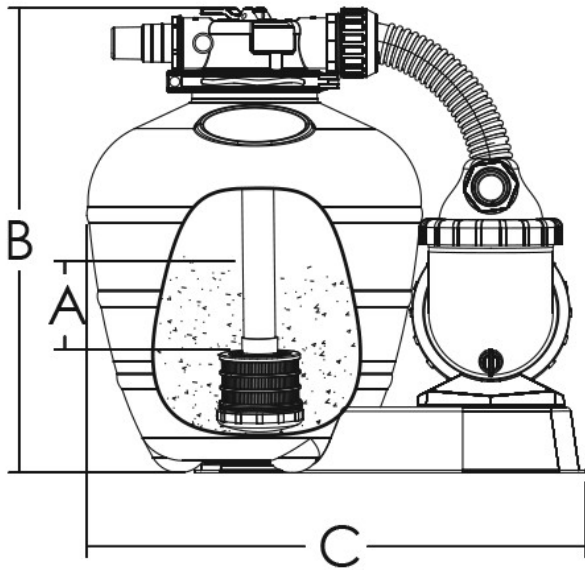

PRODUKTINFORMATIONEN

PE Sandfilteranlage mit 4-Wege Top Mount Ventil und Pumpe.

Eigenschaften:

- Ideal für Aufstellpools
- Pumpe mit Vorfilter
- Einfache Bedienung durch 4-Wege-Ventil
- Inklusive Druckmanometer

Generiert am: 25.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>