
Solarabsorber HDPE 40 mm 4,5bar Schwarz mit integriertem Sammelrohr 40 mm und zwei Anschlussstutzen 25 mm Typ 1000 (0891810)



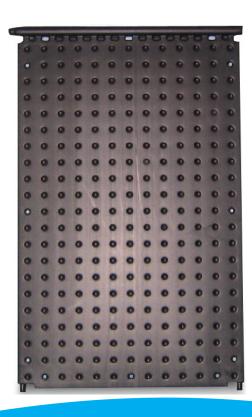

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Тур	1000
Werkstoff	HDPE
Breite	820 mm
Modell	mit integriertem Sammelrohr 40 mm und zwei Anschlussstutzen 25 mm
Maß	40 mm
Länge	1320 mm
Oberfläche	1.08 m ²

PRODUKTINFORMATIONEN

- Geringer Druckverlust ca. 0,003 bar bei 200 l/h/m²
- Durchflussmenge 150 bis 250 l/m²/h
- In einem Stück gegossen
- Homogen schwarz eingefärbt
- Gewicht ca. 6 kg/m² Wasserinhalt 6 l/m²
- Prüfdruck 4,5 bar bei NT
- Arbeitsdruck bis zu 1,2 bar 40°C
- Wirkungsgrad bis ca. 80% Leistung bis 0,8 kWh/m²
- Ø Rechenwert 0,5 bis 0,6 kWh/m²
- Betrieb möglich mit vorhandener Filterpumpe
- Nicht rostend und beständig gegen Schwimmbadwasser



- Das Schwimmbadwasser wird direkt durch die Absorber gepumpt
- Leerlauffest
- Temperaturbeständig von -50° bis + 115°C
- Voller Durchfluss, frostsicher und begehbar

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

