Foras Kreiselpumpe Gusseisen 1 1/2" x 1 1/4" Innengewinde 8bar 10.4A 230VAC Blau selbstansaugend Typ JAM 200 (7034805)

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Noryl
Modell	selbstansaugend
Anschluss	Innengewinde
Gleitringdichtung	Typ B
Max. Temperatur	50 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Max Durchfluss	7.2 m^3/h
Druck	1 1/4 "
Saug	1 1/2 "
Typ	JAM 200
Max. Förderhöhe	62.7 M
Maß	1 1/2" x 1 1/4"
Spannung	230VAC

Leistung	1.85 kW
Ampere	10.4 A
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BEP Kapazität	6
BEP Förderhöhe	36
PORlh	42
PORhh	58
PORlq	4.2
PORhq	7.2
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C

ABMESSUNGEN

Cb-1	175 mm
Cb-1	175 mm
Cb-2	231.5 mm
Cl-1	167 mm
Cr-1	167 mm
Ct-1	56.5 mm

G-1	165 mm
H	231.5 mm
H-1	231.5 mm
L	506 mm
L	506 mm
LM	236.4 mm
Mr	269.6 mm
MW	165 mm
O	9 mm
W	203 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	1 1/2 "
ØDi-2	1 1/4 "

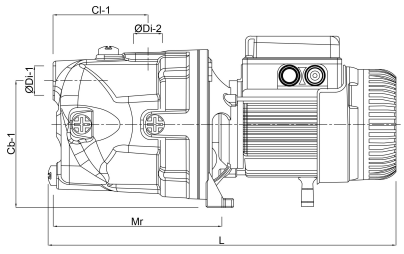



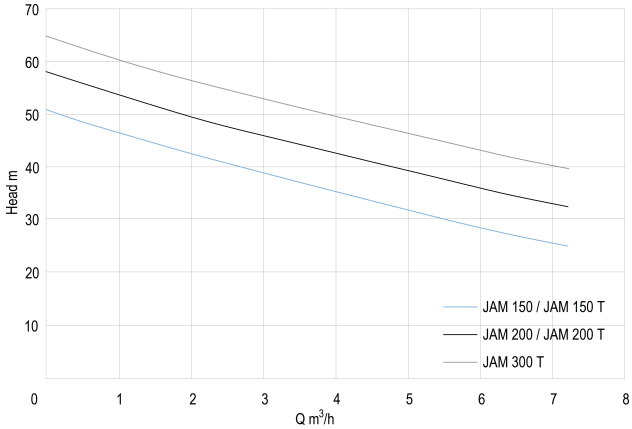

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATIONEN

Einsatzbereiche: Selbstansaugende Kreiselpumpe für die Wasserversorgung in kleinen Haushaltsanlagen, angeschlossen an Tankwagen, zum Umfüllen von Flüssigkeiten und Entleeren von Tanks; auch für Gartenarbeiten geeignet. Bauweise: Pumpengehäuse aus Gusseisen mit Gewindeeinlass und -auslass; Motorhalterung aus Gusseisen; Laufrad aus Noryl oder Messing; Gleitringdichtung aus Keramik-Graphit; Motorwelle aus Stahl AISI 416; weltweit führende Markenkugellager; Flüssigkeitstemperaturbereich 0 - 50 °C; max. Betriebsdruck 8 bar. Motor: 2-poliger Induktionsmotor für Dauerbetrieb; Stator aus verlustarmem, laminiertem Elektroblech; Isolierung Klasse F; Schutzart IP 44; thermischer Schutz für einphasige Modelle; für den Schutz der dreiphasigen Modelle ist der Benutzer verantwortlich.

Generiert am: 16.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com