

Blue Lagoon Jednostka dezynfekująca wodę UV-C 50- 63 mm x 1 1/2" KW x GW 2.5bar typ Tech UV-C 4ALL 75 W (7038497)



Blue lagoon
UV-C and Pool equipment

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wydajność Qmaks 23 m³/h

Połączenie KW x GW


Ciśnienie 2.5 bar

Typ Tech UV-C 4ALL 75 W

Przepływ 16 30mj/cm²

Rozmiar 50-63 mm x 1 1/2"

Moc W 75 W

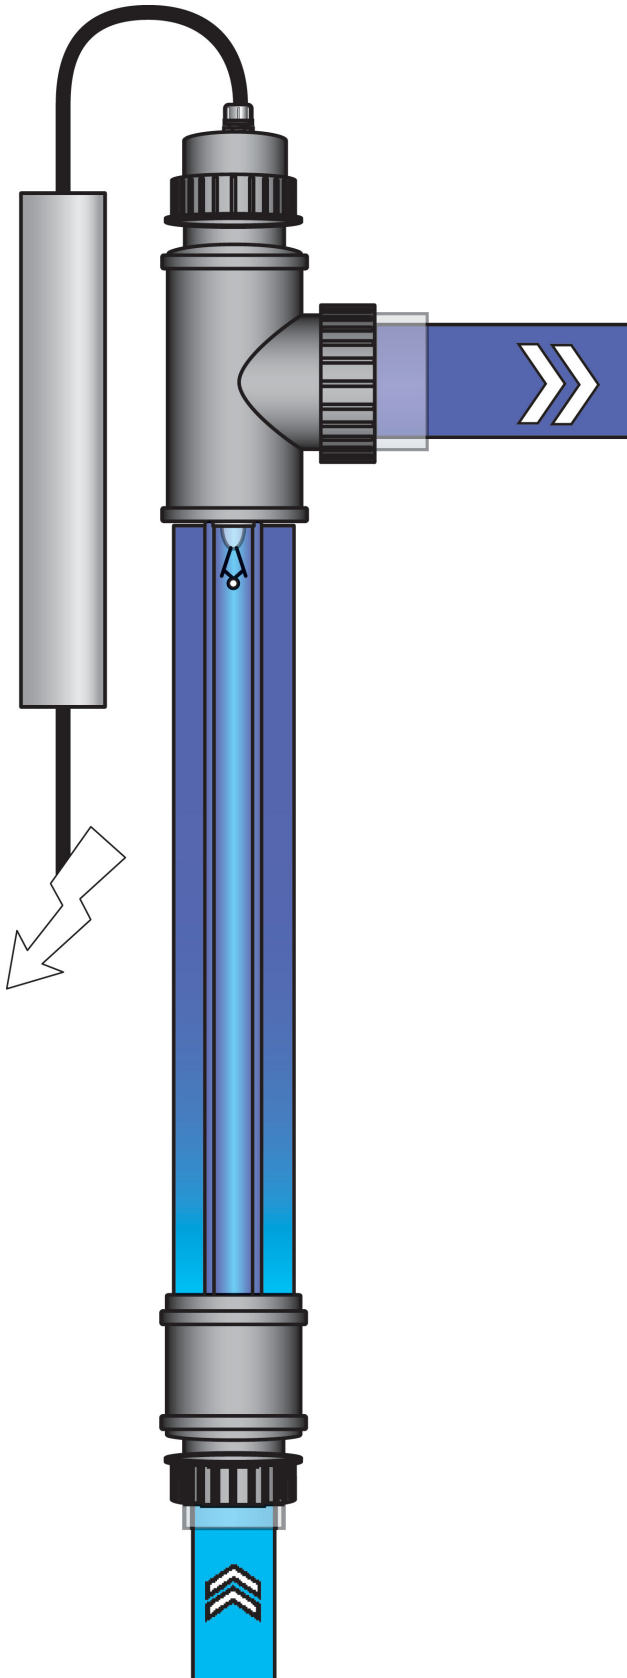

INFORMACJE O PRODUKCIE

Blue lagoon Tech UV-C 4ALL to idealne rozwiązanie w przypadku instalacji, w których przestrzeń jest ograniczona. Nadaje się zarówno do basenów ze słoną wodą (elektroliza), jak i basenów chlorowanych. Oprócz wysoce odpornej na korozję obudowy ze stali nierdzewnej DUPLEX, Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL został zaprojektowany, aby zapewnić przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla potrzeb dezynfekcji wody w basenie.

Cechy:

- Obudowa DUPLEX, odpowiednia zarówno do basenów z wodą słoną (elektroliza), jak i chlorowaną
- Wbudowany statecznik elektroniczny zapewniający płynne zasilanie
- Do 35% większa wydajność UV-C w wyniku odbicia przez wnętrze DUPLEX
- Wiele opcji instalacji ułatwia instalację
- W zestawie złączki od Ø63 mm do Ø50 mm i wkładki z gwintem wewnętrznym 1½".

Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>