
Panel solarny HDPE 40 mm 4,5bar czarny zintegrowana rura zbierająca 40 mm i 2 połączenia 25 mm typ 1000 (0891810)

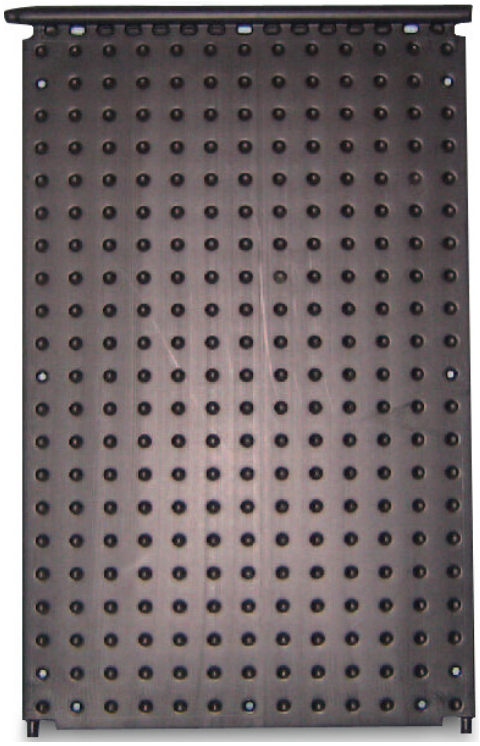

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	1000
Materiał	HDPE
Szerokość	820 mm
Model	zintegrowana rura zbierająca 40 mm i 2 połączenia 25 mm
Rozmiar	40 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/panel-solarny-hdpe-40-mm-4-5bar-czarny-zintegrowana-rura-zbierajaca-40-mm-i-2-polaczenia-25-mm-typ-1000-0891810
Długość	1320 mm
Powierzchnia	1.08 m^2

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kolektory słoneczne OKU wykonane z polietylenu wysokiej masie cząsteczkowej do instalacji stałych. Przeznaczone do basenów zewnętrznych, które nie są ogrzewane, a woda w nich jest tylko dostatecznie ciepła przez krótki okres w szczycie lata. Tradycyjne metody ogrzewania wody są kosztowne i nieprzyjazne dla środowiska. Energia słoneczna natomiast idealnie nadaje się do ogrzewania basenów i nie obciąża budżetu. W ten sposób ogrzewanie słoneczne basenu zapewnia optymalną wydajność.

- Mały spadek ciśnienia – ok. 0.003 bar przy 200 l/m^2/h
- Przepływ maks. 250 l/m^2/h
- Uformowany jako jeden element – jednolicie czarny

- Ciężar: ok. 6 kg/m^2 - zawartość wody: 6 l/m^2
- Ciśnienie kontrolne 4.5 bar przy NT
- Ciśnienie robocze do 1,2 bar w temp. 40°C
- Wydajność do ok. 80% - moc do ok. 0,8 kWh/m^2
- Średnia wartość 0,5 do 0,6 kWh/m^2
- Możliwa praca z istniejącą pompą filtrującą
- Nie koroduje – jest odporne na wodę basenową
- Woda do basenu jest pompowana bezpośrednio przez absorber
- Zabezpieczenie przed biegiem jałowym
- Odporne na temperatury w zakresie od -50 do + 115°C
- Przepływ przez całą powierzchnię, odporne na zamarzanie, zdolne utrzymać wagę człowieka

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com