

Profec Nr. 341 Śrubunek żeliwo ocynkowana 2" GW x GZ 25bar DVGW typ stożkowy (1034108)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ stożkowy

Materiał żeliwo

Zabezpieczenie powierzchni ocynkowana

Zgodne z DVGW

Połączenie GW x GZ

Mocowanie nr Nr. 341

Zakres temperatur -20°C - 120°C

Ciśnienie 25 bar

Rozmiar 2"

Długość 106 mm

WYMIARY

F-1 24 mm

F-2 28 mm

K-1 65 mm


K-2 66 mm

Kn 89 mm

L 115 mm

ØDi-1 2 "

ØDo-2 2 "

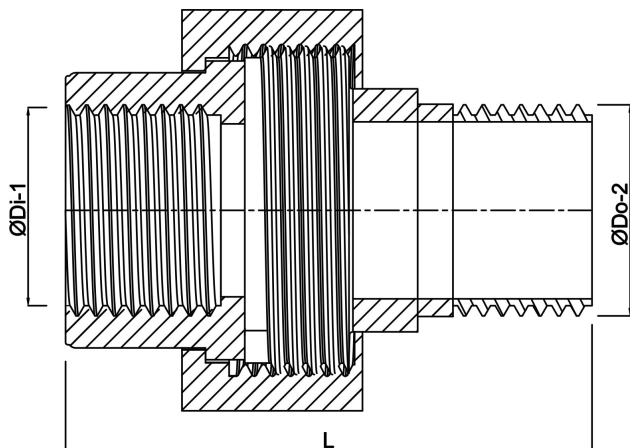

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>