Przeciwprąd kompletny 75 mm KW 400VAC typ STP-2200SS (7025322)



bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Połączenie	KW
Typ	STP-2200SS
Moc wyjścia	3 KM
Rozmiar	75 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/przeciwprad-kompletny-75-mm-kw-400vac-typ-stp-2200ss-7025322
Napięcie	400VAC
Moc	2.2 kW
Maks. przepływ	55 m^3/h
Klasa IP	IP55

WYMIARY

A	370 mm
B	156 mm
C	440 mm
D	75 mm
E	357 mm

F	77 mm
G	1110 mm
H	340 mm
h1	635 mm

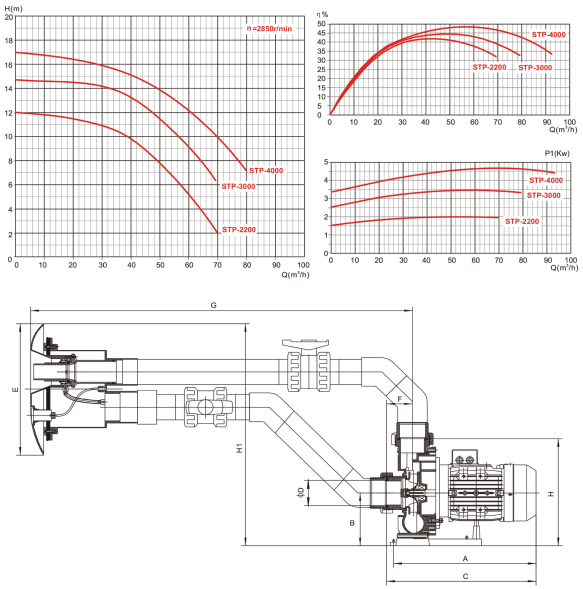

INFORMACJE O PRODUKCIE

Regulowany przeciwprąd do treningu pływackiego. Ten strumień wodny jest gotowy do łatwego montażu. Możliwe jest regulowanie siły strumienia i ssania powietrza na dyszy o średnicy 40 mm. Kierunek dyszy jest regulowany. Dysza, ssanie i przełącznik pneumatyczny znajdują się w przednim panelu urządzenia.

Cechy:

- Odpowiedni do wszystkich rodzajów basenów
- Dysza przeciwprądowa 40 mm (regulacja wody i powietrza)

- Przedni panel pokrywy o atrakcyjnym wyglądzie Przełącznik elektropneumatyczny z elementem zabezpieczającym
- Stopień ochrony IP 55
- Izolacja: klasa F
- Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI-304
- Obudowa silnika z aluminium L-2521
- W zestawie 2 zawory kulowe 75 mm

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com