Grundfos Pompa wielostopniowa stal nierdzewna 1 1/4" 1,44A 400VAC typ CRI 5-3 A CA I V HQQV (7039729)



GRUNDFOS

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Materiał	stal nierdzewna
Wał	stal nierdzewna 316
Obudowa pompy	stal nierdzewna 316
Materiał wirnika 1	stal nierdzewna 304
Napięcie	400VAC
Zakres temperatur	-20°C - 90°C
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	CRI 5-3 A CA I V HQQV
Moc wyjścia	0.75 KM
Maks. Wys. Pod.	20 m
Rozmiar	1 1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/grundfos-pompa-wielostopniowa-stal-nierdzewna-1-1-4-1-44a-400vac-typ-cri-5-3-a-ca-i-v-hqqv-7039729
Moc	0.55 kW
Ilość wirników	3

Prąd	1,44 A
Maks. przepływ	8.5 m^3/h
Podłączenie ssania	1 1/4 "
Wydajność	77,8 %
Obroty silnika	2770

WYMIARY

Cb-1	50 mm
Cb-2	50 mm
H-1	475 mm
L	160 mm
W-1	210 mm
ØDi-1	35 mm
ØDi-2	35 mm

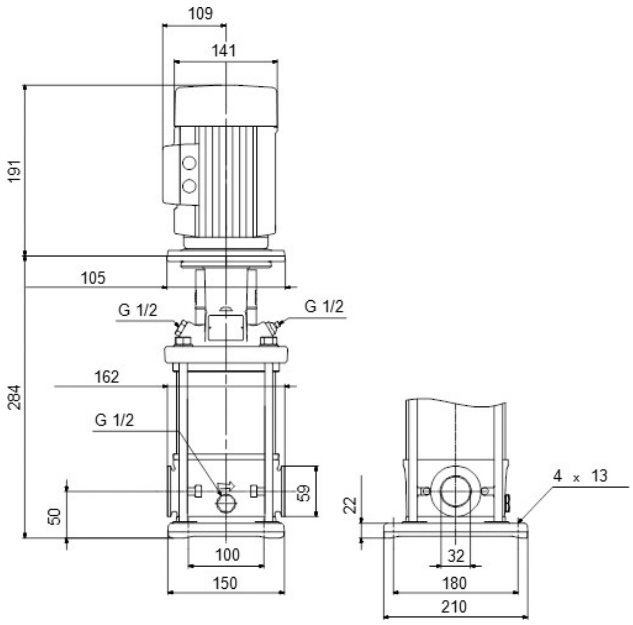

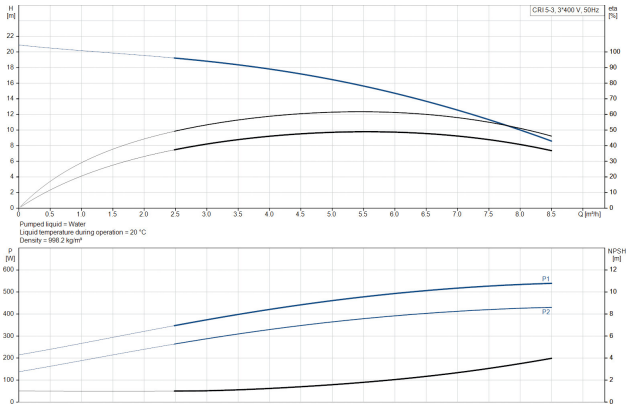

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy Grundfos CRI to pionowe, niesamozasysające, wielostopniowe, liniowe pompy odśrodkowe do instalacji w systemach rurowych i montażu na fundamencie, odpowiednie do zastosowań przemysłowych. Taka konstrukcja zapewnia bardziej zwartą konstrukcję pompy i orurowania. Pompy CR są przeznaczone do różnych zastosowań, od pompowania wody pitnej po pompowanie chemikaliów. Pompy te nadają się zatem do szerokiej gamy systemów pompowych, w których wydajność i materiał pompy spełniają określone wymagania.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com