


# System zbierania wody deszczowej dla domów jednorodzinnych i ogrodów z RM Favorit-SC i RM-D24 24VDC typ RM-D24 (7023556)

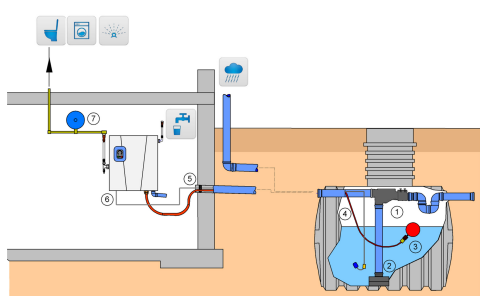

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | RM-D24 |
|-----|--------|

|          |       |
|----------|-------|
| Napięcie | 24VDC |
|----------|-------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Model L+ (wyposażony we wskaźnik poziomu wody w zbiorniku) jest przeznaczony do instalacji, w których zużycia wody w konkretnym momencie nie da się przewidzieć - od 10 do 60 litrów/minutę. Wysokowydajna pompa o zmiennej wydajności zapewnia możliwość pracy systemu przy zmiennym ciśnieniu. Zmniejszenie prędkości pracy pompy zmniejsza ciśnienie wywierane na ciecz, co skutkuje zmniejszeniem zużycia energii. Oprócz oszczędzania energii system zapewnia wiele innych korzyści, takich jak większa niezawodność, wyższe parametry i skuteczna kontrola przepływu. Układ sterujący Układ sterujący systemu wykorzystania wody deszczowej Model L+ oddziela wodę deszczową od wody z sieci wodociągowej za pomocą zbiornika buforowego ze szczeliną powietrzną typu AB. Woda deszczowa ma wyższy priorytet niż woda z sieci wodociągowej i gdy zbiornik jest pusty, układ sterujący automatycznie przełącza się na wodę z sieci wodociągowej.

**Wygenerowano w dniu: 06.10.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>