

Waterco Filtry piaskowe publiczne włoknem szkalnym 3"/90mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD1400 (7029502)




WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD1400
Wydajność	46 m ³ /h
Rozmiar	3"/90mm
Waga wkładu	2515 kg
Pow. filtra	1.54 m ²
Maks. przepływ	62 m ³ /h
Maks. obj.	230 m ³

WYMIARY

A	1083 mm
B	1442 mm
C	1955 mm

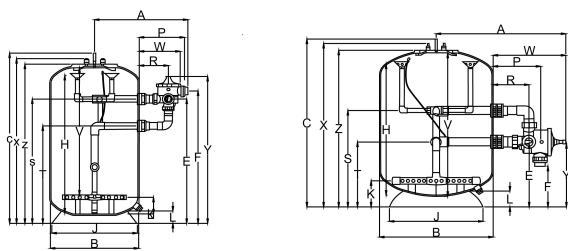

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2/30 mm	813	792	1050	324	262	381	1200	1302	13
7020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	100
7020500	2/30 mm	816	1101	1000	400	300	348	1100	1110	200
7020500	2/30 mm	917	1200	1000	510	303	308	1104	1054	100
7020500	2/30 mm	1083	1482	1000	510	303	348	1004	1014	200
7020500	2/30 mm	1184	1684	1000	510	303	308	1101	1051	200
7020500	2/30 mm	1300	1684	1000	603	474	308	1001	1011	100
7020500	4/110 mm	1800	1930	1000	603	474	308	1001	1011	100
7020500	4/110 mm	1964	2082	1000	603	474	308	1001	1011	100

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2/30 mm	1425	1303	120	1030	1460	1083	676	1230	1003
7020450	2/30 mm	1580	1480	100	1033	1100	1100	730	1400	1000
7020500	2/30 mm	1600	1210	170	1045	1282	1170	1005	1000	1244
7020500	2/30 mm	1580	1400	170	1030	1030	1180	1040	1054	700
7020500	2/30 mm	1610	1600	210	1010	1080	1300	1000	1054	440
7020500	2/30 mm	1610	1500	210	1000	1030	1030	1000	1051	385
7020500	4/110 mm	1610	1430	210	1000	1030	1030	1000	1080	707
7020500	4/110 mm	1610	1430	210	1000	1030	1030	1000	1080	707
7020500	4/110 mm	1700	1330	240	1010	1030	1000	1100	1080	700

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożo filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>